

Jacksons Clôtures

GARANTIE 25 ANS



Panneau Venitien



Mur acoustique



Barrière anglaise

Clôtures et portails pour:
Architectes Clôturistes Paysagistes Travaux Publics
Clôtures Métal Sécurité Aménagement Bois Jardins Grand Projet Périmétrique





Pourquoi choisir Jacksons? 2



Gamme de clôture en bois 3



Panneaux en bois et clôture traditionnelle 7

Panneau Douvres	8
Clôture en planches effilées	9
Panneau Londres	10
Panneau Paliframe	11
Panneau Venitien	12
Panneau Woven	13
Panneau Canterbury Combi	14
Panneau Brighton	15
Panneau Persienne	16
Panneau Double Vénitien	17
Panneau Oxford	18
Panneau Double Londres	19
Panneau supérieur métal barreaudé	20
Treillis Gold Lattice et Losange	21
Treillis Tartan	23
Treillis Stelling Minnis et treillis métal	24
Panneau Jaktop	25
Panneau Palissade	26
Clôture Palissade traditionnelle	27
Panneau Cambridge	28
Accessoires clôture et Poteaux	29
Mur Acoustique	31
Euroguard Combi	33



Aménagement de jardin 34

Balustrades	35
Terrasse	36
Pergolas	37
Pergolas d'Angle	38
L'abri Vénitien	39
L'abri Woven	40
L'abri demi- lune	41
L'abri quart de lune	43

Jardinières et abri poubelle	44
Poutres Paysage	45

Portes et Portails 46

Portes de jardin	47
Portails métal avec habillage bois intégral	50
Barrière Anglaises et à crosse	53
Accessoires pour barrière	54



Clôtures rurales 56

Clôture et portails métalliques	57
Clôture rurale	58
Clôture rustique	59
Poteaux et traverses rectangulaires cloués	60
Poteaux mortaisés et traverses	61
Clôture grillagée	62
Clôture Châtaignier	63
Jakcure	64
Accessoires d'installation	65
Bois de construction	67



Gamme métal 70



Gamme métal pour risques modérés à moyens 73

Treillis soudé EuroGuard	73
Panneau Sentry Résidentiel	75
Panneau Barbican Impérial Résidentiel	76
Bow Top	77
Bow Top anti-étranglement	78
Ornemental	79
Portes et Portails Ornemental	80



Gamme métal haute sécurité 81

Panneaux Barbican	82
Panneaux Barbican avec sécurité renforcée	83
Barbican Imperial	84
Panneaux Sentry	85
Panneaux maille dense Securimesh	86
Sur-Mesure	87
Portails et portillons de sécurité	88
Options de sécurité	90
Clôture électrique et Systèmes de détection	91



Divers 92

Grillage Chainlink	93
Système tubulaire	94
Barrières levantes et plots de sécurité	95
Démarcation	96
Finitions des produits métal	97

Quelques points

Mesures nominales

Toutes nos mesures pour le bois sont dites 'nominales' c'est-à-dire mesures 'brutes' avant rabotage. Par ailleurs cela signifie aussi que les dimensions réelles peuvent être légèrement différentes en fonction du degré d'humidité contenu dans le bois.

Les mesures du catalogue sont donc approximatives.

Modification des produits

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

Conditions de vente

Elles sont disponibles sur demande. Nos produits restent la propriété de Jacksons Fencing Ltd tant que le paiement complet n'a pas été acquitté.

Voici quelques réponses qui peuvent vous aider à vous faire une opinion sur nos produits:

- Jacksons Fine Fencing est une entreprise familiale à dimension humaine qui privilégie un certain nombre de valeurs traditionnelles. La satisfaction de chaque client pour chaque projet est notre objectif.
- Jacksons a acquis les qualifications FSC® et PEFC concernant la filière bois issus de sources certifiées. Par ailleurs Jacksons est certifiée ISO 9001. Jacksons peut fournir du bois certifié FSC®, sur demande.
- Nous bénéficions d'une expérience unique en cumulant une double expertise dans la fabrication de clôture en bois et métallique. De ce fait nous sommes capables de répondre autant à une demande privilégiant l'aspect esthétique d'un jardin que les contraintes de sécurité d'une zone sensible.
- Vingt cinq ans de garantie contre le pourrissement et les insectes pour nos produits en bois. Vingt cinq ans de garantie d'usage pour nos produits métal. Peu d'entreprises prennent un tel engagement, fruit de plus de soixante années d'expérience.
- Une offre complète de produits : barreaudage, options de détection et de haute sécurité, contrôle d'accès, aménagements bois, portails bois-métal exclusif, etc. Plus de 4000 références disponibles couvrant la majeure partie des demandes.
- La présence d'un bureau d'étude cumulant une expérience exceptionnelle en concevant des

solutions sur-mesure.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des produits, suivant notre politique d'amélioration constante.



25 ans de garantie contre le pourrissement et les insectes (toute partie coupée, sciée ou modifiée doit être traitée avec le produit Jackcure); Métal: garantie d'usage pendant 25 ans. Demander les conditions d'entretien.



Gamme de clôture en bois



Gamme Douvres

Panneau
droit - P8Panneau
concave - P8Panneau
convexe
- P8Porte
droite
- P47Porte
concave
- P47Porte
convexe
- P47Palissade
traditionnelle
Douvres - P9

Gamme Londres

Panneau
droit - P10Panneau
convexe - P10Panneau convexe
avec treillis - P10Panneau double face -
P19Porte droite
double face
- P47Porte droite
simple face
- P47Porte convexe
simple face
- P47

Gamme Paliframe

Panneau
droit - P11Porte
droite - P48Panneau
droit - P12Porte
droite - P48

Gamme Vénitien

Gamme Woven

Panneau
droit - P13Porte
droite - P48

Gamme Canterbury Combi

Panneau
droit - P14Porte
droite - P48

Gamme Brighton

Panneau
vertical - P15Panneau
horizontal - P15Porte
horizontale P48Porte
verticale- P48

Gamme Persienne

Panneau Persienne
P16

Gamme Double Vénitien

Panneau Double Vénitien
P17

Gamme Oxford

Panneau
droit - P18Porte
droite - P49

Gamme Double Londres

Panneau Double Londres
- P19

Gamme Treillis

Panneau Lattice
droit - P22Panneau Treillis
Gold droit - P22Panneau Treillis
Losange droit - P22Panneau latéral
Lattice - P22Panneau
latéral
Gold - P22Panneau supérieur
Gold convexe -
P22Panneau supérieur
Gold concave - P22Panneau supérieur
Stelling Minnis
600mm - P24Panneau supérieur
Stelling Minnis
500mm - P24Panneau supérieur
Stelling Minnis
concave - P24Panneau supérieur
Stelling Minnis
convexe - P24Panneau
Stelling Minnis
droit - P24Porte
Stelling
Minnis - P49

Gamme Tartan

Treillis
Tartan - P23

Haut de panneau barreaudé



Droit - P20



Convexe - P20




Concave - P20

Gamme Jaktop



Panneau
bas - P25



Grand
panneau -
P25



Porte
basse
- P49



Porte
haute
- P49

Gamme Palissade



Panneau droit palis
pointu - P26



Panneau droit palis
arrondi - P26



Panneau concave
palis arrondi - P26



Palissade
traditionnelle palis
pointu - P27



Palissade
traditionnelle palis
arrondi - P27



Porte palissade palis
pointu - P49



Porte palissade palis
arrondi - P49

Gamme Cambridge



Panneau
Cambridge- P28

Poteaux et accessoires



Chapeau A
- P29



Chapeau B1
- P29



Chapeau C
- P29



Chapeau D
- P29



Chapeau K
- P29



Chapeau E
- P29



Chapeau F
- P29



Planche de
propreté - P29



Couvertine
- P29



Poteau
renforcé fin de
course - P30



Poteau
intermédiaire
- P30



Poteau d'angle
- P30



Poteau fin de
course
- P30



Poteau renforcé
intermédiaire
- P30



Poteau
renforcé
d'angle
- P30


Mur Acoustique



Mur réfléchissant
- P31




Porte acoustique
- P32




Panneau
absorbant
- P32

EuroGuard Combi



Panneau
Combi - P33



Porte Combi
- P33

Terrasse et balustrades



Balustrade
style 1 - P35



Balustrade
style 2 - P35



Porte Balustrade
style 1 - P35




Porte Balustrade
style 2 - P35



Planche de terrasse
- P36

Pergolas, poutres et aménagement de jardin



Pergolas
- P37



L'Abri Vénitien
- P39



L'Abri Woven
- P40



L'abri Demi-Lune
- P41




L'abri Quart de Lune
- P43



Les Jardinières
- P44



L'abri poubelle
- P44



Poutres briques
- P45

Portes de jardin



Porte
Douvres
convexe
- P47



Porte Douvres
droite
- P47



Porte
Douvres
concave
- P47



Porte
Londres
droite -
P47



Porte Londres
convexe
- P47



Porte
Paliframe
- P48



Porte
Venitien
- P48



Porte
Woven
- P48




Porte
Canterbury
- P48



Porte
Brighton
- P48



Porte
Oxford
- P49



Porte
Treillis
- P49



Porte Jaktop
basse
- P49



Porte
Jaktop
haute - P49



Porte
Palissade
palis pointu
- P49



Porte
Palissade
palis arrondi - P49

Possibilité de portes double battant

Portails bois (structure métal invisible)



Hythe
- P50



Hythe barreaudé
- P50



Sandwich
- P51



Rye
- P51



Cathédral
- P51



Hythe coulissant sur rail et
autoportant - P52



Hythe barreaudé coulissant
sur rail et autoportant - P52



Rye coulissant sur rail et
autoportant - P52

Barrières



Barrière anglaise
étroite - P53



Barrière anglaise large -
P53




Barrière à crosse
- P53

Ferrures et accessoires



- P54

Clôtures rustiques



Cloture
métallique
- P57




Clôture poteaux et
traverses demi-
rondes cloutées -
P58



Clôture rustique
- P59



Clôture poteaux
rectangulaires
et traverses
cloutées - P60




Clôture poteaux et
traverses mortaisés
rectangulaires
- P61



Clôtures à poteaux
avec ancre et
grillage
- P62



Grillage et
barbelés pour
animaux
- P62



Clôture en
châtaigner
- P63

Jackcure® End Grain Treatment



- P64

Panneaux
en bois
et clôture
traditionnelle



Panneau simple face. Palis verticaux et biseautés, se recouvrant par chevauchement. Finition brut de sciage. Panneau sans cadre.
Existe en trois modèles: droit, concave et convexe.



Ci-dessus: Clôture
Douvres droite avec
chapeaux plats

Photos ci-contre:
Douvres concaves;
Douvres convexes;
Douvres avec treillis

Panneau Douvres (Featherboard panel)

Hauteur (au point le plus haut)	Droit	Concave	Convexe (Vertical)
0,6m	636900	-	-
0,9m	637000	-	-
1,05m	636100	635000	635300 (*0,9m)
1,2m	637100	636000	636700 (*1,05m)
1,35m	636200	635100	635400 (*1,2m)
1,5m	637200	636400	636800 (*1,35m)
1,65m	636300	635200	635500 (*1,5m)
1,8m	637300	636600	636500 (*1,65m)

Largeur standard: 1,83m

(*Hauteur au point le plus bas)

Sur-mesure possible

Portes Douvres (cf page 47)

Compléments

Planches de support

Couvertines

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts


(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure:
obligatoire pour toute coupe afin de préserver
la garantie.

La largeur peut être coupée sur site.

Fixation: inox

Palis (100mm x 12 -
6mm d'épaisseur).
Recouvrement des palis
sur 20mm



Verso panneau: Lisses
de renfort inférieure et
supérieure (sur contre
face):
70 x 35mm

Lisse de renfort
centrale (sur contre
face): 45 x 35mm (A
partir de 1.20m de
haut)

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux
doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

• Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Système de clôture en kit, de style Douvres, avec palis verticaux et biseautés, se recouvrant par chevauchement. Finition brut de sciage. Clôture sans cadre.



Détail verso



Ci-dessus: Clôture en planches effilées avec planche de propreté

Photo ci-contre: Verso de la clôture



Avantages:

S'adapte en suivant le relief
Aspect visuel continu (les poteaux n'apparaissent qu'au verso)

Quantité:

Poteaux tous les 2.40m
29 palis par section de 2.40m
Lisses de renfort: 2 en hauteur
1.20m/3 en hauteur 1.50 et 1.80m

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

La largeur peut être coupée sur site.

Clôture en planches effilées (Traditional Featherboard fencing)

Palis Option avec planche de soubassement (hauteur clôture)	Hauteur palis	Référence
--	---------------	-----------

1,2m	1,05m	230400
1,5m	1,35m	230500
1,8m	1,65m	230600

Option sans planche

0,9m	0,9m	232300
1,2m	1,2m	232400
1,5m	1,5m	232500
1,8m	1,8m	232600

Poteaux intermédiaires et de fin 100 x 125mm

Hauteur clôture	Taille poteaux	
1,2m	1,8m	230100
1,5m	2,4m	230200
1,8m	2,7m	230300

Poteaux d'angle 125 x 125mm

1,2m	1,8m	230800
1,5m	2,4m	230900
1,8m	2,7m	231000

Lisses de renfort

Longueur	Section	
2,4m	87 x 37mm	231400

Planches de soubassement

2,4m	150 x 25mm	230700
------	------------	--------

Couvertines avec contre-rails (Option)

2,40m (avec fixations)	232200BM
------------------------	----------

Portes Douvres (cf page 48)



Clôture en planches effilées

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

• Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Panneau non ajouré, simple face, à cadre. Palis verticaux.
Finition rabotée. S'accorde avec le style des portails de la gamme 'Courtyard' (page 44). Existe en deux modèles: droit, convexe.
Proposé en modèle double face (palis horizontaux) (page 18).



Ci-dessus: Panneaux Londres droits avec couvertines, planches de propreté et chapeaux-boule

Photos ci-contre: Arrière clôture et portail Londres; Panneaux Londres convexes avec treillis

Panneau Londres (Tongue & Groove panel)

Hauteur (au point le plus haut)	Droit	Convexe (Vertical)
0,91m	630100	
1,22m	630200	
1,52m	630300	630310 (*1,37m)
1,65m	630000	
1,83m	630400	630410 (*1,68m)

Largeur standard: 1,83m

(*Hauteur au point le plus bas)

Sur-mesure possible

Portes Londres (cf page 47)

Kit recoupe panneau 630400K Inclus cadre latéral et visserie

Compléments

Planches de support

Couvertines

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts

(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.


Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

• Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Fixation: inox

Cadre 70 x 51mm (inférieur & supérieur); 45 x 51mm (latéral)

Palis (95mm x 15,5mm d'épaisseur)



Lisse de renfort sur contre face 70 x 20mm (1 ou 2 dépendant de la hauteur) sur contre face

Panneau ajouré, simple face, à cadre. Palis verticaux biseautés, posés alternativement. Finition rabotée. Offre une résistance moindre au vent. Permet de créer des jeux d'ombres et de lumière. Séparateur idéal pour différentes zones d'un jardin (terrasse, bassin, ...)



Ci-dessus: Clôture Paliframe avec portillon

Photos ci-contre: Arrière clôture et portillon Paliframe; Détail des panneaux



Panneau Paliframe (Paliframe panel)

Hauteur	Droit
1,83m	657500
Largeur standard: 1,83m	

Sur-mesure possible

Portes Paliframe (cf page 48)

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.

Compléments

Planches de support

Couvertines

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts (cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.


Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Fixation: inox

Cadre 70 x 51mm (inférieur & supérieur); 45 x 51mm (latéral)

Verso: Lisses de renfort (2 sur contre face) 70 x 20mm



Espacement de 260mm entre le haut des palis et le cadre supérieur

Palis (45mm x 16.5mm d'épaisseur) espacés de 15 à 18mm

Panneau ajouré, simple face, à cadre. Palis horizontaux. Finition rabotée.
Offre une résistance moindre au vent. Permet de créer des jeux d'ombres et de lumière.
Séparateur idéal pour différentes zones d'un jardin (terrasse, bassin, ...)



Ci-dessus: Panneau Venitien en situation avec couvertines

Photos de gauche: Panneaux en redan; Détail panneau

Panneau Venitien (Venetian panel)

Hauteur	Droit
0,61m	657000
0,91m	657100
1,22m	657200
1,52m	657300
1,65m	65735
1,83m	657400

Largeur standard: 1,83m

Sur-mesure possible
Portes Venitien (cf page 48)

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.

Compléments

Planches de support
Couvertines
Chapeaux et boules décoratives
Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)


Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

• Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Fixation: inox

Cadre 45 x 51mm (inférieur & supérieur); 70 x 51mm (latéral)



Verso: Lisses de renfort (2 sur contre face) 70 x 20mm

Palis horizontaux (45mm x 16.5mm d'épaisseur) espacés de 15 à 18mm

Panneau double face avec cadre. Finition rabotée. Aspect occultant avec lattes rigides entrelacées permettant de laisser passer le vent et la lumière.



Ci-dessus: Panneau Woven en situation avec couvertines

Photos de droite: Détail des panneaux Woven; Clôture Woven avec couvertines



Panneau Woven (Woven panel)	
Hauteur	Droit
0,91m	656700
1.22m	656800
1,52m	656500
1,83m	656600
Largeur standard:1,83m	

Sur-mesure possible
Portes Woven (cf page 48)

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.


Compléments
Planches de support

Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

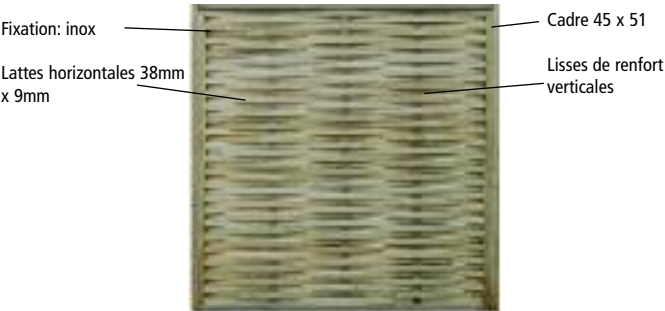

Panneau simple face avec cadre. Finition rabotée. Occultant sur les 3 quarts inférieurs, ajouré en haut du panneau.



Ci-dessus: Panneau Canterbury Combi en situation avec couvertines

Photos de gauche: Panneaux avec portillon; détail des panneaux

Panneau Canterbury Combi (Canterbury Combi panel)

Hauteur	Droit
1,83m	658000

Largeur standard: 1,83m

Sur-mesure possible

Portes Canterbury Combi (cf page 48)

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.

Compléments

Planches de support

Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Fixation: inox

Palis 45mm x 16mm

Palis 95mm x 15.5mm

Lisses de renfort verticales
largeur 70mm

Cadre 70 x 51mm (inférieur
et supérieur); 45 x 51mm
(latéral)



Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Panneau ajouré, double face, à cadre. Finition rabotée.
 Disponible en version verticale ou horizontale (uniquement verticale pour les panneaux convexes). Existe en deux modèles: droit et convexe.
 Laisse passer le vent tout en créant un écran visuel.



Ci-dessus: Panneaux Brighton avec couvertines et planches de soubassement

Photos de gauche: Panneau Brighton avec planches de soubassement ; panneaux verticaux

Panneaux Brighton (Hit and Miss panel)

Hauteur (au point le plus haut)	Cadre droit (palis verticaux)	Cadre droit (palis horizontaux)
0,91m	634300	631500
1,22m	634200	631600
1,52m	634100	631700
1,83m	634000	634000
Largeur standard: 1,83m		

(* Hauteur au point le plus bas)

Sur-mesure possible

Portes Brighton (cf page 48)

Compléments

Planches de support

Couvertines

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts

(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Fixation: inox

Cadre (pour les panneaux **droits**): 45 x 51mm (inférieur, supérieur & latéral)

Cadre (pour les panneaux **convexes**): 70 x 51mm (inférieur) - 45 x 51mm (latéral & supérieur)



Palis (95mm x 8mm d'épaisseur) espacés de 50 à 55mm

Lisses de renfort: 45 x 16.5mm (1 ou 2 dépendant de la hauteur, 2 à partir de 1.52m de haut)

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Panneau Brighton

Persienne à cadre et lattes verticales à l'arrière. Panneau semi-solide qui laisse passer la lumière et offre une moindre résistance au vent.



Arrière du panneau Persienne



Ci-dessus: Persiennes en situation avec couvertines



Photos de gauche: Persiennes; Vue de profil

Panneau Persienne (Louvre panel)

Hauteur	Droit
0.91m	658109
1.22m	658112
1,52m	658115
1.83m	658118
Largeur standard:1,83m	

Le panneau peut être coupé sur site.
Sur-mesure possible

Compléments

Planches de support


Couvertines

Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure:
obligatoire pour toute coupe afin de préserver
la garantie.

Fixation: inox

Lisse de renfort
70 x 20mm



Palis
70 x 18mm

Lisses supérieures et
inférieures
70 x 51mm

Lattes latérales
28 x 30mm

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux
doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Panneau double face, lattes Vénitien en alternance de chaque coté du panneau.
Intimité et luminosité.
A superposer jusqu'à 2.40m de hauteur (jonction entre les panneaux invisible).

17



Ci-dessus: Panneau double Vénitien assemblé avec un panneau Londres

Photos de gauche: Panneaux double Vénitien



Panneau Double Vénitien (Venetian Hit & Miss panel)


Hauteur	Référence
0.607m	657806
0.907m	657809
Largeur standard: 1,83m	

La largeur peut être coupée sur site.
PAS DE SUR-MESURE

Compléments

Planches de support
Couvertines
Chapeaux et boules décoratives
Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

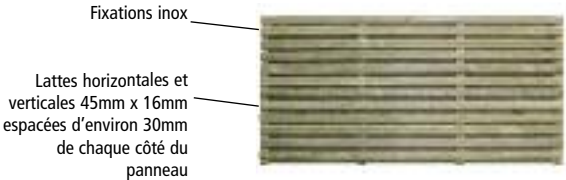

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Panneau Double Vénitien

Panneau non ajouré, double face, à cadre. Palis verticaux.
Finition rabotée. Système d'assemblage donnant un relief au panneau.
(Alternance de palis aux épaisseurs différentes).
Idéal pour partager le coût d'une clôture entre voisins.



Ci-dessus: Palissade Oxford avec porte

Photos de droite:
Détails des panneaux et porte



Panneau Oxford (Chilham panel)

Hauteur	Droit (Vertical)
0,91m	656000
1,22m	656100
1,52m	656200
1,83m	656300
Largeur standard: 1,83m	

Sur-mesure possible

Portes Oxford (cf page 49)

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.

Compléments

Planches de support

Couvertines

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts

(cf page 30)


Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Panneau Oxford

Fixation: inox

Cadre 45 x 51mm
(inférieur, supérieur & latéral)

Palis intermédiaires
95mm x 8mm



Palis en relief et chanfreinés
43 x 34mm

Système d'assemblage
avec palis verticaux
mortaisés, dans
lesquels s'imbriquent
les palis intermédiaires

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Panneau non ajouré, double face, à cadre. Palis horizontaux. Finition rabotée. S'accorde avec le style des portails de la gamme 'Courtyard' (page 56) et des portes Londres (page 53). Proposé en modèle simple face (page 10). Permet de partager le prix de la clôture entre voisins.



Ci-dessus: Détail du cadre de bois du double Londres

Photo de gauche: deux panneaux double Londres emboîtés en hauteur

Panneau Double Londres (Double Sided Tongue & Groove panel)

Hauteur	Droit
0,61m	630500
0,91m	630600
Largeur standard: 1,83m	

Sur-mesure possible


Permet d'obtenir, par superposition, les hauteurs suivantes:
1,22m, 1,52m, 1,83m

Compléments

Planches de support
Couvertines
Chapeaux et boules décoratives
Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Fixation: inox
Cadre 45 x 51mm
(inférieur, supérieur & latéral)



Rainure sur cadre supérieur pour pose par superposition.

Palis (95mm x 16.5mm d'épaisseur)

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Panneaux supérieurs en acier galvanisé à chaud et peinture polyester (Ral noir 9005 ou spécifique). Les panneaux supérieurs sont conçus pour être posés sur tous types de panneaux. NB: Les panneaux sans cadre type 'Douvres' nécessitent néanmoins une couvertine.



Ci-dessus: Panneau Londres surmonté d'un panneau supérieur droit

Ci-contre: Panneau concave, convexe, droit



Panneaux supérieurs métal barreaudés (Railing topper panels)

		Plastifié noir
Droit	1,83m x 0,43m	084101
Concave	1,83m x 0,30m (au plus bas)/0,43m (sur les côtés)	084201
Convexe	1,83m x 0,56m (au plus haut)/0,43m (sur les côtés)	084301


Sur-mesure possible

Existe en trois modèles pouvant s'alterner: droit, convexe et concave



Avantages:

Ajoute une sécurité complémentaire
Permet d'ajouter le haut de la clôture
S'insère dans les poteaux à feuillures

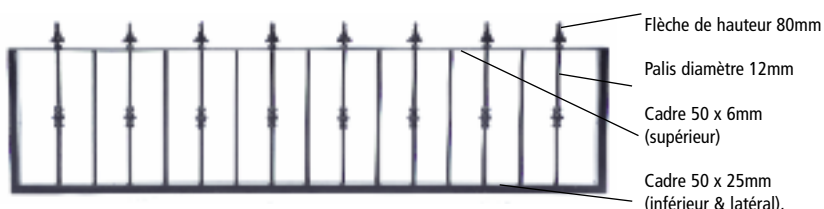

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Treillis à cadre. Finition rabotée.
Séparateur idéal pour différentes zones d'un jardin.
Peut être inséré entre les poteaux d'une pergola.

21



Ci-dessus: Panneaux
Londres et treillis
Losange


Photos ci-contre:
Différents assemblages
panneaux et treillis
(nous consulter)



Treillis Lattice, Gold et Losange



Treillis Lattice
(Lattice trellis panels)
Treillis Gold
(Premier trellis panels)
Treillis Losange
(Diamond trellis panels)



Hauteur (en mm)	Lattice maille de 38mm	Gold maille de 100mm	Losange maille de 100mm
810	750500	740500	-
940	750600	740600	743000
1190	750800	740800	743100
1320	750900	740900	-
1450	751000	741000	743300
1570	751100	741100	-
1830	751300	741300	743700

Panneaux supérieurs	Lattice	Gold	Losange
300	750100	740100	742500
430	750200	740200	742600
560	750300	740300	742700

Largeur Standard 1,83m


Panneaux supérieurs latéraux (560 x 940mm)	Lattice	Gold	Losange
Paire	775000BM	744000BM	-
Latéral gauche	775010	744010	-
Latéral droit	775020	744020	-

Panneaux supérieurs concaves (1830 x 560mm aux extrémités)	Lattice	Gold	Losange
	-	742200	-

Panneaux supérieurs convexes (1830 x 560mm au centre)	Lattice	Gold	Losange
	-	742100	-

Treillis courbé (1830 x 300mm)
745300

Sur-mesure possible

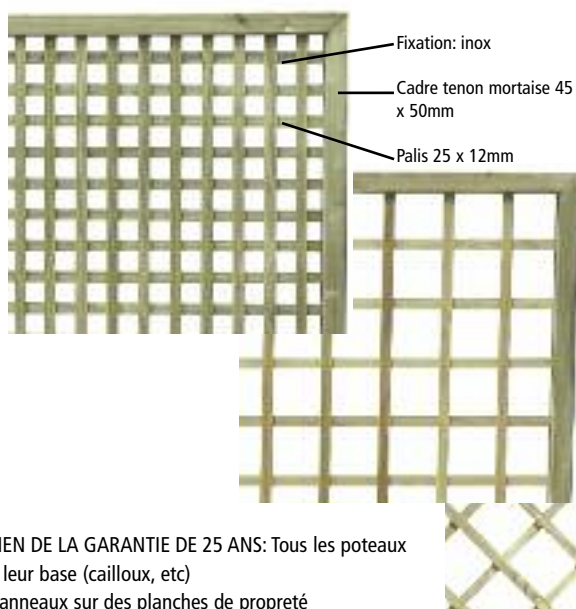

Compléments

Planches de support
Couvertines
Chapeaux et boules décoratives
Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Les lattes du treillis Tartan sont placées à intervalles irréguliers à la façon du tissu écossais. Peut être accordé avec un portillon Lattice ou Gold.



Ci-dessus: Treillis Tartan en situation

Photos de gauche: Zoom treillis Tartan



Treillis Tartan (Tartan Trellis)

Hauteur	Référence	Droit	Concave
1.83m	752300	224500	225050

Largeur 1.83m

Fixation: inox

Cadre 45 x 51 mm

Lattes 25 x 12 mm

La largeur peut être coupée sur site avec un kit de recoupe.

PAS DE SUR-MESURE

Compléments

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Treillis à maille de 140mm. Finition rabotée.

Séparateur idéal pour différentes zones d'un jardin. Gamme comprenant panneaux, portes, panneaux supérieurs.



Gamme Treillis Stelling Minnis (Standard trellis panels and gates)

Hauteur (en mm)	Stelling Minnis Droit
860	638200
1200	638300
1500	638400
1830	638500

Panneaux supérieurs Droits

300	638700
600	638100

Porte Stelling Minnis (hauteur 1,80m x Largeur 1,00m)

	639500
--	--------

PAS DE SUR-MESURE



Compléments

Planches de support


Couvertines

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts

(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure:
obligatoire pour toute coupe afin de préserver
la garantie.

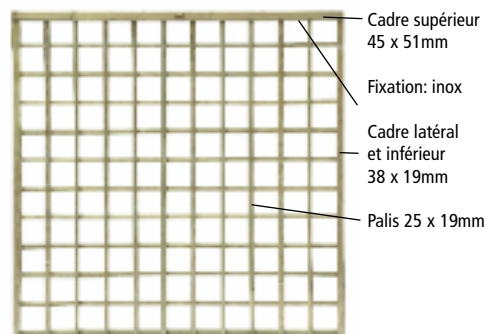

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux
doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté



Treillis métal

Dimensions	Référence
2m x 700mm	957070
Fixations	816000

Treillis hauteur 2m x largeur 700mm
Galvanisé et plastifié noir, autres tailles et couleurs sur
demande.



Palissade de jardin classique droite. Finition rabotée.

A noter les palissades sont fournies uniquement en version bois naturel et ne sont pas peintes.



Photos de droite:
Linéaire de panneaux Jaktop

Ci-dessus: Détails portillon



Panneaux Jaktop: Panneaux pré-assemblés, largeur standard 1,83m proposés en 3 hauteurs différentes.

Panneaux Jaktop (Jaktop)

Hauteur


0,86m	600600
1,2m	600700
1,8m	600800

Portillon Jaktop

hauteur	Largeur	
0,86m	1m	602600
1,15m	1m	602900
1,75m	1m	603200
0,86m	1,2m	602700
1,15m	1,2m	603000
0,86m	1,5m	602800
1,15m	1,5m	603100

Poteaux pour portillon

	Hauteur de clôture	
1,5m	0,86m	602400
1,8m	1,2m	602500
Sabot de portail		602200

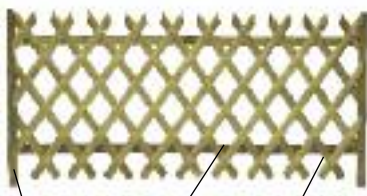

Fixation: inox

50 x 22mm

2 ou 3 lisses de renfort
(sur contre face)
Croisillons

Compléments

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure (cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté



Clôture palissade droite ou concave. Palis pointus ou arrondis. Finition rabotée. A noter que les palissades sont fournies uniquement en version bois naturel et ne sont pas peintes.



Ci-dessus: Palissade concave

Photos de gauche: Palissade droite; détail palis pointu ou palis ronds ; portillon Palissade

Palissade de jardin (Palissade panel)

Hauteur (au point le plus haut)	Droit Palis arrondis	Droit Palis pointus	Concave Palis arrondis
1,0m	223500	224500	225050
1,2m	223600	224600	225100
Largeur standard: 1,83m			

Sur-mesure possible

Portes Palissade (cf page 49)

La largeur peut être coupée sur site.

Compléments

Chapeaux et boules décoratives

Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Fixation: inox

2 lisses de renfort (sur contre face)
2 ex 100 x 38mm

Palis 19 x 70mm
espacements 78mm



Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté



Ci-dessus: Détail palis arrondis et pointus

Photo de droite: Linéaire de palissade traditionnelle




Avantages:
S'adapte en suivant le relief

Quantité:
Poteaux tous les 2,28m
14 palis par section de 2,28m
Lisses de renfort: 2 en hauteur 1,00m et 1,20m / 3 en hauteur 1,80m

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Fixation: galvanisée
Lisses de renfort (sur contre face) 2,40m x 87 x 38mm
Palis 19 x 70mm; (finition arrondie ou pointue)

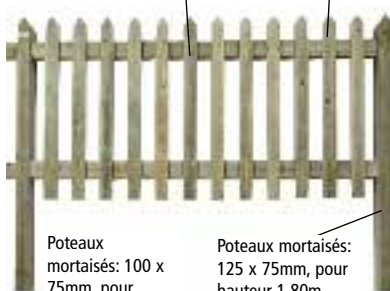

Poteaux mortaisés: 100 x 75mm, pour hauteur 1,00m et 1,20m

Poteaux mortaisés: 125 x 75mm, pour hauteur 1,80m

Palissade traditionnelle (Traditional palisade)

Hauteur		
Lisses de renfort	221700	
Hauteur Palis	Finition arrondie	Finition pointue
1,0m	223000	220400
1,2m	224000	221600
1,8m	225200	225300
Poteaux intermédiaires et de fin		
1,5m	223100	220100
1,8m	224100	221300
2,4m	225400	225500
Poteaux d'angle		
1,5m	223200	220800
1,8m	224200	222000
2,4m	225600	225700
Poteaux pour porte		
1,5m	223400	220500
1,8m	224400	220600
2,4m	226800	226500

Sur-mesure possible
Portes Palissade (cf page 49)
La largeur peut être coupée sur site.

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Les palis biseautés verticaux sont fixés aux 3 lisses horizontales à l'arrière, créant un panneau solide sans cadre. Le panneau peut facilement être recoupé sur la largeur sans kit de recoupe.



Ci-dessus: Panneaux Cambridge en situation avec planches de soubassement

Photos de gauche: Détail palis

Panneau Cambridge (Reculver panel)

Hauteur	Droit
1.75m	658200

Largeur standard: 1,83m

Fixation: inox

Palis 45mm x 30mm

3 lisses horizontales 20 x 70 mm

La largeur peut être coupée sur site.
PAS DE SUR-MESURE

Compléments

Planches de support


Couvertines

Poteaux à feuillure Jakposts
(cf page 30)

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Lisse de renfort
20mm x 70mm

Palis verticaux
45mm x 30mm



Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté



Ci-dessus: Détails de couvertine; en chapeau ou plate

Photos de gauche: Detail de chapeaux et de planche de propreté

Chapeaux pour finition de poteaux (Posts caps)

A	Pour poteaux 75 x 75mm	640900	
B1	Pour poteaux 100 x 100mm	641000	
B2	Pour poteaux 125 x 125mm	640660	
C	Pour poteaux 100 x 100mm	668000	
D	Pour poteaux 75 x 75mm	645400BM	
E	Pour poteaux 75 x 75mm	645600BM	
F	Pour poteaux 100 x 100mm	645700BM	
K	Pour poteaux 100 x 100mm	645880BM	

Couvertine (Capping)


Couvertine intermédiaire 1880 x 120 x 20mm	667700	
Couvertine angles et fin de linéaire (pour un seul panneau en angle) 2000 x 120 x 20mm	667772	
Couvertine finition sciée '1830 x 65 x 35mm	667777	
Couvertine renforcée pour sections intermédiaires '1900 x 145 x 35mm	667700H	
Couvertine renforcée pour extrémités et angles "1985 x 145 x 35mm	667770H	

Planche de propreté (Gravelboard)

1830 x 150 x 28mm	667600	
-------------------	--------	---

Avantages de la planche de propreté:
Réhausser la clôture de 150mm et protéger le bas des panneaux
INDISPENSABLE SOUS LES PANNEAUX POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE 25 ANS


Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Un système exclusif de poteaux à feuillure composés de trois pièces étrangères l'une à l'autre et assemblées. Important: tous nos poteaux doivent avoir un drain à la base de leur fondation.



Ci-dessus: Détails de feuillure d'un poteau

Fixation: clous inox enfoncés en traversant la fibre. Résistance supérieure



Poteau 100 x 100mm
Feuillure 50 x 25mm

Avantages du système:

Pose à l'avancement
Vrillage du poteau impossible
Résistance supérieure
Système universel pour toutes les clôtures Jacksons et les planches de propreté, etc
Gain de temps lors de la pose (pas d'équerre à fixer)



Compléments

Planches de support. Chapeaux et boules décoratives

Réf: 131212, Produit de traitement Jackcure® End Grain Treatment: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Jakpost - Poteaux à feuillure 100 x 100

Hauteur de clôture	Longueur de poteau	Intermédiaire	Angle	Fin et portillon
< 0,75m	1,06	756200	756300	756100
0,75 - 0,9m	1,5	667200	667220	668200
1,05 - 1,2m	1,8	667300	667330	668300
1,4 - 1,5m	2,1	667400	667440	668400
1,65m - 1,85m	2,4	667500	667550	668500
2,00 m	2,7	667800	667880	668800

Jakpost - Poteaux renforcés 120 x 124

Hauteur de clôture	Longueur de poteau	Intermédiaire	Angle	Fin et portillon
2,0m	2,7	669000	669010	669011
2,3m	3,0	669100	669110	669111
2,6m	3,3	669200	669220	669222
2,9m	3,6	669300	669330	669333
3,2m	3,9	669400	669440	669444

Poteaux standards 70 x 70 (Standard posts)

Hauteur de clôture	Longueur de poteau	
0,6m	1,2	640100
0,9m	1,5	640200
1,2m	1,8	640300
1,5m	2,1	640400
1,8m	2,4	640500
2,1m	2,7	640600
Sur-mesure possible		



Poteaux standards renforcés 91 x 91 (Standard reinforced posts)

Hauteur de clôture	Longueur de poteau	
0,6m	1,2	641100
0,9m	1,5	641200
1,2m	1,8	641300
1,5m	2,1	641400
1,8m	2,4	641500
2,1m	2,7	641600
2,4m	3,0	641700
2,7m	3,3	641800
3,0m	3,6	641900
Sur-mesure possible		



Alternativement aux poteaux à feuillure poteaux standards renforcés 91 x 91 avec fixations 'Jakclip' 645000




Produit sur mesure à prix compétitif: nous consulter directement.
Une solution technique en bois, ayant l'apparence d'un mur, qui s'adapte à tous les types de terrain et de dénivelés. Hauteurs possibles de 2 à 12 mètres. A partir de 2 mètres de hauteur, poteaux en acier galvanisés recouvert de bois afin d'optimiser l'aspect visuel.



Ci-dessus: Planches acoustiques: 4,8m x 123mm x 34mm

6 angles de découpe à la base et en haut de la planche. Pose par emboîtement.

Niveau de bruit perçu par l'oreille humaine à 15 mètres d'une autoroute.



■ Sans mur acoustique
■ Avec mur acoustique


Ce produit permet de passer de 70 à 60db. A titre indicatif une autoroute produit 70db et une conversation 60db. Dix décibels représentent donc un gain substantiel face à la pollution sonore.

Applications privées, industrielles, routières et autoroutières, ferroviaires.

Montage:

Module de 4,80m constitué de:

- 1 poteau tous les 2,40m
- 1 planche de soubassement tous les 4,80m
- X planches acoustiques selon hauteur souhaitée
- 1 couverture tous les 4,80m
- 4 contre rails tous les 4,80m
- vis et clous: nous consulter

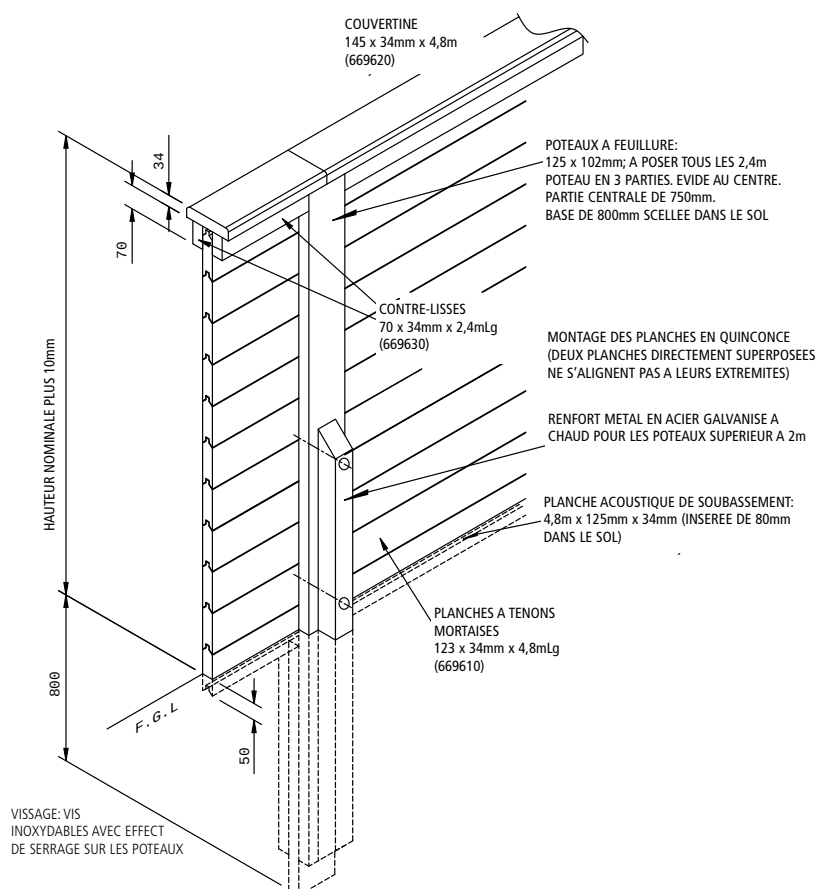

Réf: 131212, Produit de traitement Jakkure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Garantie 25 ans contre le pourrissement et les insectes.

Attention: les poteaux doivent être drainés à leur base.

EXISTE AUSSI EN VERSION "LIGHT": épaisseur 20mm

Produit sur mesure à prix compétitif: nous consulter directement.
Une protection supplémentaire contre le bruit: le matériel absorbant augmente de 4db les performances du mur réfléchissant.



Mur Acoustique Autoroute avec poteaux IPN



Mur acoustique Absorbant



Détail installation mur acoustique



Portail acoustique

Spécification

L'effet d'écho provoqué par un mur réfléchissant est très important. Les résidences vis à vis d'un mur acoustique protégeant une habitation seront sérieusement affectées si celui-ci est uniquement réfléchissant: le mur amplifie le bruit sur la face exposée au bruit (alors qu'il la réduit de l'autre côté).

Il existe une alternative ayant un double avantage: réduire encore plus la pollution sonore d'une part (zone protégée bénéficiant d'une amélioration de 25% de la protection acoustique) et éviter l'effet d'amplification induit par l'écho d'autre part.

MUR ACOUSTIQUE ABSORBANT

- Matière absorbante minérale
- Latte 45 x 54 semi arrondie
- Autres spécifications identiques au mur réfléchissant
- Garantie 25 ans contre le pourrissement et les insectes
- Complément: TRAITEMENT JAKCUREt

La sécurité renforcée avec l'aspect esthétique du bois.

Panneau associant un treillis soudé traité galfan (galvanisation associant le zinc à l'aluminium et multipliant ainsi la durée de vie par quatre) avec des lattes de bois autoclavées.



Ci-dessus: Détail du panneau combi

Photos de gauche: Détail d'attache poteau et de cadre

EuroGuard combi

Panneaux combi standards: 2m et 2,41m



25 ans de garantie pour le bois contre les insectes et le pourrissement
25 ans de garantie d'usage pour le treillis soudé.

Couleur standard, Ral noir 9005 et Ral vert 6005, et toutes autres couleurs standard (cf p93). Poteaux métalliques. Finition rabotée pour le bois.

Proposés en deux hauteurs possibles: 2 mètres et 2,5 mètres; largeur standard 3 mètres.

Cache en bois pour les poteaux (metal moins visible).

Fourniture de kits possible (sans le treillis soudé): lattes seules (section 40 x 17mm) avec les cadres bois supérieurs et inférieurs et la visserie.

Attention: vérifier si la section des lattes est compatible avec les spécifications du treillis soudé.



Cadre 45 x 51mm (inférieur & supérieur)

Latte de bois 40 x 17mm

Maille du treillis soudé: 200 x 50mm

Aménagement de jardin



Balustrades pré-assemblées disponibles en 2 styles et 3 largeurs.
Le système est conçu pour s'insérer directement dans les poteaux Jakposts.
Poteaux fixés à l'aide de platines galvanisées et peintes puis boulonnées sur les planches de la terrasse.



Ci-dessus: Balustrade style 2

Photos de gauche: Balustrade style 1 ;
Détail de poteau renforcé ; Balustrade style 2

Balustrades

Hauteur standard 1,06m
Balustrade style 1

Largeur 1,83m	757300
Lattes de finition pour poteau	756350 (2m 53x24mm)
Couvertine 2,4m x 60mm	756810
Couvertine 3,9m x 120mm	756800

Balustrade style 2

Largeur 1,83m	758300
---------------	--------

Portillons de balustrade
Largeur 1 mètre

Style 1 accroche droite	757900
Style 1 accroche gauche	757990
Style 2 accroche droite	758900
Style 2 accroche gauche	758990
Renfort de poteaux	756310

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Note de sécurité : Nous recommandons, pour toute terrasse de plus de 600mm de hauteur, une balustrade ou un garde corps afin d'éviter tout risque de chute. Demandez-nous conseil sur les bons matériaux – des poteaux de renfort et couvertines peuvent être fixés afin d'éviter que l'un des panneaux ne puisse se déloger. Pour une terrasse de plus d'1m de hauteur, nous recommandons de faire appel à un professionnel en construction paysagère.



Balustrade style 1 (couvertine non comprise)



Balustrade style 2



Portillon de balustrade

Planches de terrasses rainurées en pin afin de les rendre moins glissantes.
Processus anti-vrillement au verso.



Ci-dessus: Détail de planche

Photos de droite: Terrasse avec garde corps



Terrasse (decking)

Planches, support et fixations

Planche de terrasse standard 3,6m x 100 x 25mm nominal	755600
Planche de terrasse standard 4,20m x 100 x 25mm nominal	755610
Planche de terrasse renforcée 3,00m x 150 x 32mm nominal	755901
Planche de terrasse renforcée 3,6m x 150 x 32mm nominal	755900
Planche de terrasse renforcée 4,20m x 150 x 32mm nominal	755902
Planche de terrasse renforcée 4,8m x 150 x 32mm nominal	755910



PLANCHE ANTIDERAPANTE 3,6m x 150 x 32mm	755900SR
Lambourdes 3,0m x 100 x 50mm	755100
Lambourdes 3,6m x 100 x 50mm	755200
Lambourdes 3,6m x 150 x 50mm	755220



Poteau de support 0,6m x 100mm de diamètre	755300
Poteau de support 0,9m x 100mm de diamètre	755400
Poteau de support 1,2m x 100mm de diamètre	755500




Poutre pour 2 marches 850mm long	759200
Poutre pour 3 marches 1200mm long	759300
Poutre pour 4 marches 1530mm long	759400
Poutre pour 5 marches 1865mm long	759500



Vis inox auto perforantes 60 x 5mm boîte de 200	809902
Vis inox auto perforantes 60 x 5mm boîte de 500	809905
Clous galvanisés 75mm 1kg/tube	800210

Toile anti-végétation rouleau 12m x 1m de large	755777
Toile anti-végétation rouleau 50m x 1m de large	755770

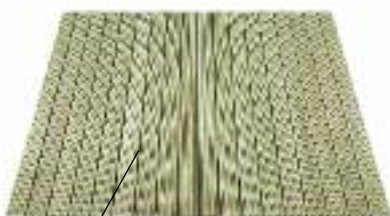


Planches rainurées pour une sécurité améliorée

Rainurage anti-vrillement au verso

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure : obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.





ATTENTION: Les planches de terrasse ne doivent pas toucher le sol. Mentionner pour adapter le traitement si les planches sont en contact avec le sol

Système extrêmement flexible pouvant être installé avec une terrasse en bois et des claustras. La longueur (nombre de travées) est illimitée.
Etude sur mesure par Jacksons du système le plus adéquat.

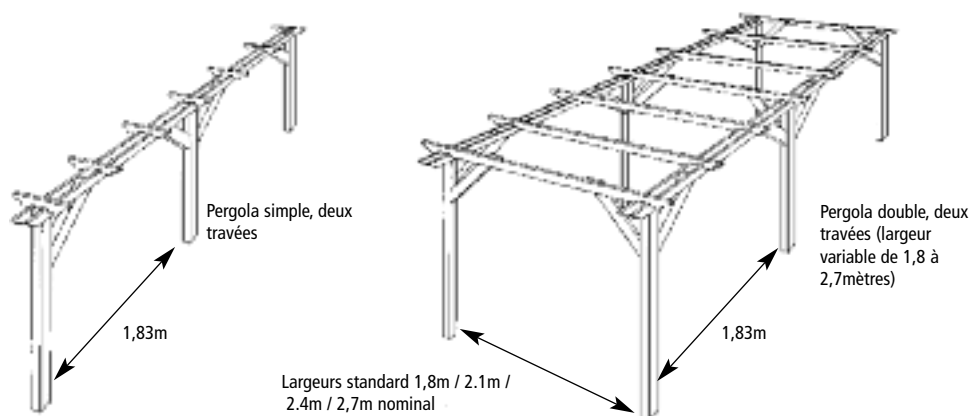

Pergolas: principaux composants (liste complète sur tarifs)

Composition d'une pergola

Cavalier court 0,6m x 100 x 38mm	650100	
Cavalier long section 100 x 38mm x 2,5m	650200	
Traverse intermédiaire 1,93m x 100 x 38mm	650300	
Cube de soutien 100 x 100 x 38mm	650700	
Traverse de fin 100 x 38mm x 2,17m	650310	
Poutre sur la longueur 100 x 100 x 500mm	650400	
Poutre d'angle 100 x 38mm x 0,59m	650500	
Poteau 2,7m x 91 x 91mm	641600	
Poutre supérieure 300 x 100 x 38mm	650750	

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Ref 131212 Produit de traitement Jackure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie



Dimensions excluant le surplomb largeur 4,16m x profondeur 2,247m x hauteur 2,355m

Dimensions incluant le surplomb largeur 4,373 x profondeur 2,452m x hauteur 2,355m


Pergolas d'Angle

Dimensions	Référence
Pergola d'angle, incluant trois panneaux treillis, poteaux et pièces de pergola en bois	656900BM
Pergola d'angle, incluant deux panneaux treillis, poteau et pièces de pergola en bois	656990BM
Pack de fixation pour pergola - couvrant 2 double travées (1kg 75mm & 0,5kg 100mm clous galv.)	PERGOLA

A noter que les trois plus grands cavaliers ne sont pas encochés, ils reposent sur le haut de la poutre avant, les plus petits cavaliers sont eux encochés et enserrés par les traverses



Pour les panneaux treillis voir page 22

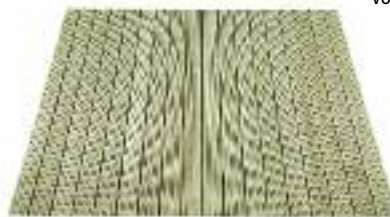

Pour les terrasses voir page 36

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Cette structure unique d'abri de jardin créera le lieu de refuge idéal pour votre jardin. Le design moderne et harmonieux reprend les panneaux Vénitiens sur les côtes et le toit, créant un jeu d'ombres et de lumière. L'abri Vénitien est un modèle standard, voir photos et dimensions ci-dessous. Un panneau supplémentaire peut être ajouté sur le côté ouvert (panneau supplémentaire non inclus).

Fourniture avec ou sans toit polycarbonate.



L'Abri Vénitien

	Référence
Abri Vénitien sans toiture	655700BM
Abri Vénitien avec toiture polycarbonate 10mm	655710BM
Kit gouttière arrière	673007BM
Panneau additionnel latéral (à insérer côté droit)	655700C1



Dimensions : Hauteur avant 2.10m / arrière 2m x Profondeur 1.71m (1.923m toit inclus) x Largeur 3.325m

L'Abri Vénitien



Design revisité avec nos panneaux Woven.
Avec ou sans toit polycarbonate.

Dimensions : Hauteur avant 2.10m / arrière 2m x Profondeur 1.71m (1.923m toit inclus)
x Largeur 3.325m



L'Abri Woven

	Référence
L'abri Woven	655705BM
L'abri woven avec toit polycarbonate	655715BM
Panneau Woven 1,83m X 1,52m	656500
Kit gouttière 4mm	673007BM



Pour les panneaux
Woven voir page 13



Garantie 25 ans contre le
pourrissement et les insectes.
Toute visserie est galvanisée.

L'Abri Woven



L'abri Demi-Lune est une structure en courbe en continue, avec une partant du sol s'installant sans poteau.

Les possibilités d'utilisation de cet espace extérieur sont infinies, salle à manger, espace de détente etc...

Ici nous vous avons proposé une structure seule, ouverte par l'avant et l'arrière, mais une installation contre un mur pourrait se faire très facilement, à la façon d'une pergola murale.

Une autre alternative serait de placer la voute contre une fenêtre extérieure ou sur une terrasse afin de créer une zone dedans/dehors entre la maison et le jardin.

Un toit en polycarbonate transparent (épaisseur 2mm) recouvre la totalité des panneaux, rendant l'abri Demi-Lune imperméable. Ces plaques de polycarbonate vous offriront également une protection contre le vent.

Dimensions : largeur approx. 5.4m x 3.1m de profondeur x 2.2m de hauteur

L'abri Demi-Lune

Référence

L'abri Demi-Lune

655800BM



Fabriqué à partir de bois "Jakcure" (traité sous pression) pour une garantie 25 ans contre le pourrissement et les insectes.



L'abri Demi-Lune



L'abri Quart de Lune fait la moitié de l'abri Demi-Lune: il comprend deux panneaux incurvés joints l'un à l'autre, supportés par un poteau robuste de chaque côté.

Cette structure est parfaite pour une cour, ou un petit jardin de ville, bien qu'étant assez large pour installer un espace de repos confortable.

Un toit en polycarbonate transparent recouvre la totalité des panneaux, rendant l'abri Demi-Lune imperméable. Ces plaques de polycarbonate vous offriront également une protection contre le vent.

Dimensions : largeur approximative de 3.1m x 2.7m de profondeur x 2.2m de hauteur



L'abri Quart de Lune

Référence

L'abri Quart de Lune

655880BM



Fabriqué à partir de bois "Jakcure" (traité sous pression) pour une garantie 25 ans contre le pourrissement et les insectes.

L'abri Quart de Lune

Mobilier de jardin traité autoclave. Garanti 25 ans contre le pourrissement et les insectes. Toute visserie et galvanisée.



Les Jardinières

Jardinière carrée 560mm x 560mm x hauteur 500mm	753200
Jardinière rectangulaire 1010mm x 560mm x hauteur 500mm	753201



L'abri poubelle



L'abri poubelle avec unité additionnelle



Le cadre intérieur du cache poubelle est en acier galvanisé. Il peut contenir 2 poubelles à roues. Accès par deux portes sur le devant, deux couvercles sur le dessus. Chaque couvercle est équipé d'une chaîne qui peut être attachée au couvercle de la poubelle pour que celle-ci s'ouvre en même temps que le cache. Fourni en kit à assembler.

L'abri poubelle

Dimensions

Hauteur 1200mm x largeur 1500mm x 950mm	660710
Unité additionnelle	660711
Etagère (optionnelle) pour unité additionnelle seulement	660712
Crochet de maintien 300mm	351666

Poutres de paysage rainurées sur 1 face ou 2 faces. Elles permettent d'aménager de nombreux éléments comme des jardinières, des murs paysagés ou même des clôtures tout en ayant une apparence de construction de mur en briques.



Poutres briques (Jakwall)

Dimension standard 2,35m x 90mm x 140mm

Poutre rainurée sur face 90mm	171700
Poutre rainurée sur face 140mm	171800
Poutre rainurée sur l'ensemble	171900
Vis 150mm	171710
Vis 200mm	171810
Tête de vissage	171720
Poutre paysage non rainurée 2,35m x 140mm x 90mm	171910
Poutre paysage finition sciée 2.40m x 200mm x 100mm	171500

Poutres Briques

Fixation par vissage avec deux dimensions possibles de vis. Tête de vissage disponible.

Traitement autoclave. Garantie 25 ans contre pourrissement et insectes.

Nota: Afin de consolider un mur de poutre brique supérieur à 60cm, prévoir des poutres 150 x 150mm installées à la verticale tous les 1,8m et sur lesquelles s'adosse le mur.



Poutres finition sciée

Poutres paysage non rainurées

Constitue un mur de retenue idéal pour des parterres de fleurs, étangs, aires de jeux, bacs à sable ou façades.

Portes et Portails



Tableau synoptique des portes de jardin. Il existe pour chaque style de porte une famille de panneaux de styles équivalents.
Portes sur-mesure possible.



Portes Douvres (Featherboard gates)

Portes Douvres Droites (Brut de sciage)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref (accroche droite)	Ref (accroche gauche)
1,75	1,8	0,9	231900	231990
1,15	1,2	1,0	231100	231110
1,45	1,5	1,0	231200	231220
1,75	1,8	1,0	231300	231330
1,90	1,95	1,0	232000	232090



Portes Douvres Concaves (Brut de sciage)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref (accroche droite)	Ref (accroche gauche)
1,15	1,2	1,0	231101	231111
1,45	1,5	1,0	231211	231221
1,75	1,8	1,0	231301	231331



Portes Douvres Convexes (Brut de sciage)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref (accroche droite)	Ref (accroche gauche)
1,15	1,2	1,0	231102	231112
1,45	1,5	1,0	231202	231222
1,75	1,8	1,0	231302	231332



Portes Londres

Portes Droites (Brook gates) (Rabotée)

Hauteur de porte	Largeur de porte	Ref (accroche droite)	Ref (accroche gauche)
1,15	1,0	275800	275880
1,45	1,0	275900	275990
1,75	750	276000	276090
1,75	900	276100	276110
1,75	1,0	276200	276220



Portes convexes (Brabourne gate) (Rabotée)

Hauteur de porte	Largeur de porte	Ref (accroche droite)	Ref (accroche gauche)
1,15	1,0	277100	277110
1,45	1,0	277200	277220
1,75	750	277300	277330
1,75	900	277400	277440
1,75	1,0	277500	277550



Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.
Gonds et loquets galvanisés inclus pour les portes standards.



Portes Paliframes (Paliframe gates)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,78 accroche droite	1,83	1,0	657600
1,78 accroche gauche	1,83	1,0	657660



Portes Vénitien (Venetian gates)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,75 accroche droite	1,8	1,0	657700
1,75 accroche gauche	1,8	1,0	657770



Portes Woven (Woven gates)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,78 accroche droite	1,83	1,0	656610
1,78 accroche gauche	1,83	1,0	656611



Portes Canterbury Combi (Canterbury Combi gates)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,78 accroche droite	1,83	1,0	659000
1,78 accroche gauche	1,83	1,0	659090



Portes Brighton Verticales (Vertical Hit and Miss gates)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,75 accroche droite	1,8	1,0	631900
1,75 accroche gauche	1,8	1,0	631990



Portes Brighton Horizontales (Horizontal Hit and Miss gates)

Hauteur de porte	Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,75 accroche droite	1,8	1,0	631800
1,75 accroche gauche	1,8	1,0	631880



Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.



Portes Oxford (Chilham gates)

Hauteur de porte		Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,75	accroche droite	1,8	1,0	656400
1,75	accroche gauche	1,8	1,0	656440





Portes Treillis (Treillis gates)

Hauteur de porte		Hauteur de clôture	Largeur de porte	Ref
1,80	Standard	1,8	1,0	639500
1,80	Gold	1,8	1,0	740000
1,80	Lattice	1,8	1,0	750000
1,80	Losange	1,8	1,0	744000



Portes Jaktop (Jaktop gates)

Hauteur de porte		Largeur de porte	Ref
0,86		1,0	602600
1,15		1,0	602900
1,75		1,0	603200
0,86		1,2	602700
1,15		1,2	603000
0,86		1,5	602800
1,15		1,5	603100



Portes palissade droite (Palissade gate)

Hauteur de porte		Largeur de porte	Palis arrondis	Palis pointus
0,95		1,0	223300	222700
1,15		1,0	224300	222600
1,75		1,0	225800	225900



Toute porte peut être proposée en accroche droite ou gauche

Réf: 131212, Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie.

Système exclusif de portails sur-mesure avec ossature en acier galvanisé à chaud habillée de bois autoclavé. Le métal reste invisible. Aucune torsion, aucun vrillage. Portails automatisables. Finition rabotée. 25 ans de garantie contre le pourrissement et les insectes Attention: poids très important (environ 200kg le battant).



Ci-dessus: Portail Hythe

Bas: Portail Hythe barreaudé



Portail Hythe ouverture a la française (possibilité ouverture sur rail ou autoportant)



Portail Hythe Barreaudé - ouverture à la française



Cadre Bois

Habillage bois autoclavé 2 faces

Ossature métal galvanisée 25mm



Gonds réglables directement fixés à l'ossature métal; le bois ne supporte pas le poids du portail



Gonds réglables

Modèles Hythes et Rye: mesures standards à prix compétitifs en 1,8m x 3,10m ou 1,8 x 3,60m



Portail Sandwich ouverture à la française



Détail du cadre



Portail Rye- ouverture à la française (possibilité coulissant sur rail ou autoportant)



Détail habillage bois



Portail Cathédrale - ouverture à la française





Coulissant sur Rail



Détail barreaudage



Portail Autoportant Hythe (verso)

Informations complémentaires

Les poteaux: disponibles en 3 finitions. Galvanisation à chaud; Galvanisation à chaud + peinture epoxy (Ral standard et sur-mesure); galvanisation à chaud + habillage bois (métal invisible). Toute coupe afin de préserver la garantie doit être traitée.



1. Galvanisée à chaud au trempé
2. Galvanisée à chaud au trempé et peinture
3. Habillée bois




Serrure à clé

Préparation à l'automatisation au sol ou par bras: passage des fils, mise en place de la serrure magnétique.

SAV

Afin d'assurer un SAV optimal la motorisation est prise en charge par le distributeur sur les conseils techniques de Jacksons.

Barrière universelle: peut être accrochée à droite ou à gauche.
 Joints par tenons et mortaises. Finition rabotée.
 Attention: toute barrière d'une dimension égale ou supérieure à 3 mètres doit faire reposer la base de la partie opposée à l'accroche sur un sabot.

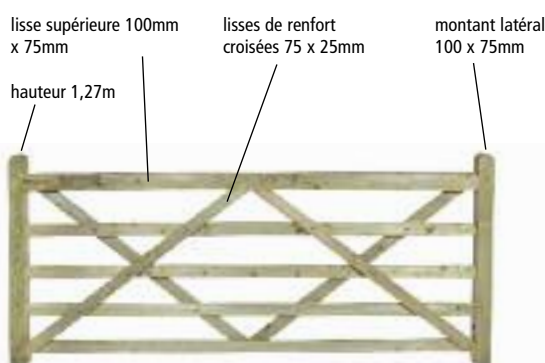


Barrière anglaise droite (Uni-gate)

Largeur	Ref
0,9m	255000
1,05m	255090
1,2m	251100
1,5m	255200
1,8m	255300
2,1m	255400
2,4m	255500
2,7m	256600
3,0m	257700
3,3m	258800
3,6m	259900
3,9m	256000
4,2m	256100



Ci-dessus: Barrière anglaise droite

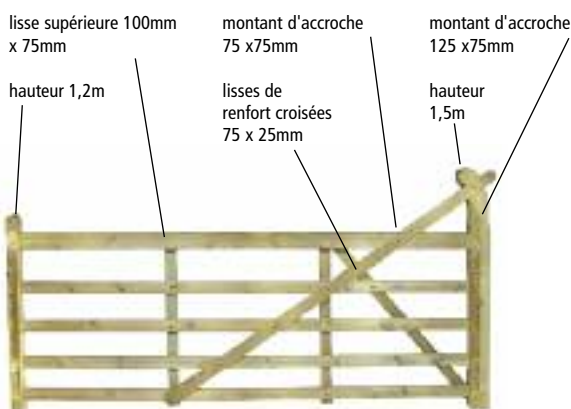

Barrière à crosse (Entrance gate)

Largeur	Accroche Gauche	Accroche Droite
0,9m	262800	262880
1,2m	262900	262990
1,5m	263000	263090
1,8m	263110	263100
2,1m	263220	263200
2,4m	263330	263300
2,7m	263440	263400
3,0m	263550	263500
3,3m	263660	263600
3,6m	263770	263700

NB : une seule lisse de renfort croisée pour les barrières à crosse de 0.9m à 1.50m de largeur.



Si la barrière est destinée à être automatisée, demander une fabrication sur-mesure avec une lisse renforcée additionnelle



Accessoires pour portail

Ensemble gonds supérieurs et inférieurs (ABCD)	271800
Ensemble avec gonds à monter sur mur de brique (ACG)	274100
Ensemble gonds sup et inf; gond inf à double oscillation (E)	350100
Ensemble loquet à ressort (HJK)	271300
Ensemble loquet à ressort; alternative à K (HJL)	271350BM
Paire de crochets sur plaque de 100mm goujon de 19mm (sur béton) (M)	438400
Paire de gonds pour poteaux en ciment ou en bois à partir de 150 à 250mm (F)	438500
Loquet lourd forgé pour portail (N)	351010BM
Retenue de portail à fixer dans le ciment (O)	1BSLPOST
Retenue de portail avec mentonnet de bois (P) (hauteur 1,8m)	351800BM
Retenue pour portail de bois et de métal (Q)	272000
Loquet rabattant complet avec poignée boulon (S)	271410
Loquet automatique avec gâche (T)	438300
Fixation de vantail (U)	351400
Baïonnette à fermeture	351410
Sécurité anti-vol pour portail (V)	271200BM
Coût d'installation des accessoires	271700

Attention: tous les accessoires sont réservés à une utilisation par des adultes seulement - les enfants doivent être surveillés



Sabot d'arrêt

Description des poteaux

Haut 4 faces en forme de diamant

Trait de scie sur une des 4 faces pour anticiper les problèmes de torsion lors des périodes climatiques sèches

Attention: prévoir un drain pour l'évacuation de l'eau à la base du poteau.

Accessoires pour portail

	Longueur	Section	Ref
Poteaux d'accroche pour portail droit et à crosse; finition sciée	2,10m	175 x 175mm	272400
Poteaux d'accroche pour portail droit et à crosse; finition sciée	2,10m	150 x 150mm	274000
Poteaux de réception; finition sciée	2,10m	150 x 150mm	274000
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,40m	175 x 175mm	273800
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,40m	150 x 150mm	273900
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,40m	125 x 125mm	272500
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,70m	175 x 175mm	273880
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,70m	150 x 150mm	274090
Plaques de bois pour mur; finition sciée	1,80m	100 x 75mm	228000
Plaques de bois pour mur; finition sciée	2,40m	100 x 75mm	228100
Plaques de bois pour mur; finition sciée	1,80m	100 x 50mm	171000
Sabot central pour portail droit et à crosse	450x115x150mm		927110
Sabot central pour portail bois-métal	450x115x150mm		927120
Sabot central pour portillons Douvres, Londres, etc	450x115x150mm		602200
Gond auto-fermant ajustable pour portail bois (A)			354400
Gond auto-fermant ajustable pour portail métal (B)			354410
Loquet de sécurité vertical (C)			354300
Loquet de sécurité vertical rallongé (D)			354500
Loquet horizontal (E)			354200



A



B



C



D



E

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

• Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Clôtures rurales



Le système de traverses métalliques et poteaux à assembler a été revu au profit d'un panneau pré-assemblé avec poteaux intégrés
 Acier galvanisé à chaud avec peinture époxy noire en option.
 RAL 9005 standard. Garantie d'usage de 25 ans.



Panneau traverses métalliques (estate railings)

Panneau largeur 2m x 1.20m hors-sol 079800

Poteaux à sceller 50x25mm intégrés au panneau avec 3 trous à boulonner au panneau suivant

Portail à crosse métal galvanisé à chaud avec peinture époxy noire en option (RAL 9005) (Hauteur 1,21m)


Portail à crosse 1,2m 079400BM

Portail à crosse 3,0m 079500BM

Portail à crosse 3,6m 079600BM

Gond du bas réglable

Baïonnette cadénassable



Portail droit renforcé galvanisé (Hauteur 1,15m)

Portail renforcé 1,2m 440800

Portail renforcé 2,1m 441100

Portail renforcé 2,4m 441200

Portail renforcé 2,7m 441300

Portail renforcé 3,0m 440200

Portail renforcé 3,3m 440300

Portail renforcé 3,6m 440400

Portail renforcé 4,2m 440500


Portail renforcé 4,6m 440600

Poteau d'accroche 2m x 114mm diam 453100

Poteau de réception 1,8m x 87mm diam 453600

Baïonnette 453880

Loquet rabattant 453700

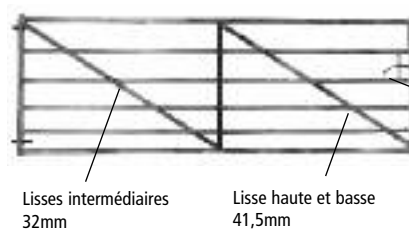

Montant d'accroche 50 x 25mm

Loquet cadénassable

Lisses intermédiaires 32mm

Lisse haute et basse 41,5mm

Clôture comprenant un poteau demi-rond tous les 1,8 mètre et trois lisses demi-rondes clouées sur la face plate du poteau.
Lisses de 3,6 mètres de long. Bois traité et garanti 25 ans contre le pourrissement et les insectes.



Clôture poteau et traverses demi-rondes clouées (Standard post and rail nailed)

Poteaux demi-ronds

1,8m face de 115mm	130400
1,8m face de 125mm	150110
2,4m face de 125mm	131300



Lisse demi-ronde

3,6 x 100mm de diamètre	135000
-------------------------	--------



Poteaux de coin (2 faces plates; diam 125mm)

1,8m	130550
2,4m	130600



Clous 100mm galvanisés 13kg pour 180ml (à demander)

Ref 131212 Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Clôture de style 'rétro' comprenant des poteaux demi-ronds tous les 1,8 mètre avec trois ou quatre mortaises et trois ou quatre lisses quart de rond à insérer. Bois traité et garanti 25 ans contre le pourrissement et les insectes.



Traverses et poteaux rustiques à tenons et mortaises (Special posts and heavy rails)

Poteaux demi-ronds écorcés

1,8m face de 125mm; 3 mortaises	150400
2,3m face de 125mm; 4 mortaises	150600



Lisse écorcée quart-de-rond

2m	150520
----	--------



Poteaux de coin écorcés; diam 125mm

1,98m; 3 mortaises	150900
2,28m; 4 mortaises	151000



Clous 50mm galvanisés 2kg pour 180ml 3 lisses ou 3kg pour 180ml 4 lisses (à demander)

Ref 131212 Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie



Poteau avec stabilisateur (la partie avec stabilisateur est à enterrer dans le sol)

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Clôture comprenant un poteau carré tous les 1,8 mètre et trois lisses clouées sur le poteau. Lisses de 3,6 mètres de long. Alternative possible avec les lisses demi-rondes. Bois traité et garanti 25 ans contre le pourrissement et les insectes.



Clôture poteaux et traverses rectangulaires (Post and rail nailed)

Poteaux carrés 125 x 75mm; finition sciée

1,8m	170100
2,1m	170500



Lisse rectangulaire

3,6m x 100 x 38mm	170200
4.m x 100 x 38mm	170210



Lisses semi-rondes

3,6m x 100mm	135000
--------------	--------



Planches de retenue de sable

3.6m x 150 x 38mm	170400
4m x 150 x 38mm	170410
3.6m x 150 x 25mm	170800

Clous 100mm galvanisés 13kg pour 200ml (sur demande)

Ref 131212 Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté



Clôture mortaisée avec poteaux carrés, lisses rectangulaires s'insérant dans le poteau et piquet de soutien entre poteaux. Possibilité de 3 ou 4 lisses en hauteur. Un poteau et un piquet de support tous les 2,85m. Bois traité et garanti 25 ans contre le pourrissement et les insectes.



Clôture poteaux et traverses rectangulaires mortaisées (Posts and rails morticed)

Poteaux carrés 125 x 75mm

1,8m; 3 mortaises	190200
2,1m; 4 mortaises	190700



Lisse rectangulaire

3m x 100 x 38mm	190300
-----------------	--------



Poteaux de coin; 125mm x 125mm

1,8m; 3 mortaises	190600
2,3m; 4 mortaises	190800



Piquet de soutien 100 x 38mm

1,5m	190400
1,8m	190900



Clous 100mm galvanisés 11kg pour 200ml 3 lisses ou 14kg pour 200ml 4 lisses (à demander)

Ref 131212 Produit de traitement Jakcure: obligatoire pour toute coupe afin de préserver la garantie

Attention: POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DE 25 ANS: Tous les poteaux doivent avoir un drain à leur base (cailloux, etc)

- Toujours installer les panneaux sur des planches de propreté

Clôture avec poteaux bois et grillage. Idéal pour cloisonner un espace avec des animaux.

Bois garanti 25 ans contre le pourrissement et les insectes.

Clôture grillagée (Fencing stakes and posts)

Piquets mixtes 75 - 100mm, épointés

1,65m	090400
1,8m	090500

Piquets 75mm épointés et chanfreinés (tous les 3,50m)

1,5m	091800
1,65m	091900
1,8m	092000

Piquets 90mm épointés et chanfreinés (tous les 3,50m)

1,65m	093200
1,80m	093300

Poteaux de coin environ 150mm (tous les 50m)

2,3m x 150mm	090600
2,7m x 125mm	091500

Piquets de renfort 60mm

1,8m	114900
------	--------

Pieu (ancre) 75mm de face minimum à insérer dans le sol pour renforcer les poteaux






090900



Piquets de renforts

Poteau de coin

Grillage galfan (4 fois la durée de vie - aluminium + zinc)



Type

Grillage
bovin
C8/11/30

Grillage
porcin
C8/80/15

Grillage
porcin
HT8/80/15
haute tension

Grillage
ovin
B6/90/30

Grillage
ovin
C6/90/30

Grillage
forestier
C7/10/15

Grillage
gros gibier
HT13/190/15
haute tension

Référence	320200	320400	320440	320700	320800	325500	325600
Hauteur	1,10m	800mm	800mm	900mm	900mm	1m	1,9m
Conditionnement (rouleau)	50m	50m	100m	50m	50m	50m	100m
Espacement entre fils verticaux	30cm	15cm	15cm	30cm	30cm	15cm	15cm
Fils supérieurs et inférieurs	3mm	3mm	2,5mm	4mm	3mm	3mm	2,5mm
Fils intermédiaires	2,5mm	2,5mm	2,5mm	3mm	2,5mm	2,5mm	2,5mm
Nombre de fils horizontaux	8	8	8	6	6	7	13
Espacement entre les fils horizontaux	schéma	schéma	schéma	schéma	schéma	schéma	schéma
Tenseur fil de fer pour barbelé	326880	 Instrument de liaison pour fil		326900			
Tenseur pour barbelé	325800						

Fil barbelé sur demande: consultez-nous

Agrafes galvanisées 30 x 3.55mm (Environ 226 par Kg) Carton de 20Kg 801120 Tube de 5Kg 801150 Tube de 1Kg 801110

Merci de bien noter que le châtaignier n'est pas traité et ne peut donc être garanti. En revanche les poteaux en pin sont traités et de ce fait garantis 25 ans contre le pourrissement et les insectes.



Style A (2 Fils)



Style B (3 Fils)

Clôture en Châtaignier (Cleft chestnut fencing)

		Hauteur	Ref
Style A; 2 rangées de fil de fer doublé; rouleaux de 9,1m			
		0,9m	291000
		1,1m	291600
Style B; 3 rangées de fil de fer doublé; rouleaux de 9,1m			
		0,9m	294000
		1,1m	294600
Rouleaux de 4,55m (Style B)			
		1,2m	295500
		1,4m	295800
		1,5m	296400
		1,8m	297000
Poteaux de coin et de fin 100mm de diamètre (tous les 45m)			
Hauteur clôture	Hauteur poteaux	Ref	
0,9 à 1,1m	1,5m	132100	
1,2 à 1,4m	1,8m	132200	
1,5m	2,1m	132220	
1,8m	2,4m	132300	
Poteaux Intermédiaires 75mm de diamètre, épointés (tous les 2,7m)			
Hauteur clôture	Hauteur poteaux		
0,9 / 1,1m	1,5m	091800	
1,2m	1,65m	091900	
1,4m	1,8m	092000	
1,5m	2,1m	092100	
1,8m	2,4m	092200	
Piquets 60mm diamètre (jambe de force)			
0,9 à 1,1m	1,4m	114700	
1,2 à 1,4m	1,8m	114900	
1,5m	2,1m	115000	
1,8m	2,4m	115100	
Pieu (ancre de piquet) 75mm demi rond		090900	









Assemblage du châtaignier par fil galvanisé de 2mm, 4 à 6 lignes (en fonction du style A ou B).

Les palis sont écorcés, épointés et espacés d'environ 75mm.



Mr Lance Henslow habitant Arun Valley en UK devant la clôture que son père et lui-même ont installé à la fin des années 60; il y a plus de quarante ans ... et toujours en parfait état.

Un bois mal traité avec une pénétration superficielle du produit de traitement sera rapidement attaqué par les insectes xylophages et les champignons.



Ref: 131212

Le traitement traditionnel à base de créosote ou les traitements de basse qualité ne respectant pas les étapes incontournables du processus ne permettent pas une pénétration optimale du liquide de préservation.

Notre réponse au risque de pourrissement et d'attaques par les insectes est le Jakcure. Nous imprégnons nos bois de produit de traitement à hauteur de 150% par rapport aux exigences des normes anglaises et européennes relatives aux quantités. Nous faisons aussi sécher au préalable tous nos bois.

Ce processus augmente de 15% nos prix. Mais il nous permet d'être parmi les seuls en Europe à garantir nos bois pendant 25 années contre le pourrissement et les insectes.

Sans danger pour la faune, la flore et l'homme, nos produits de traitement suivent les dernières obligations européennes. Par ailleurs nous disposons des qualifications 'FSC' et 'PEFC' relatives à une exploitation responsable des forêts.

La plupart des marques garantissent leurs produits pendant dix ans. Depuis la date de notre naissance en 1947, nous avons tellement investis dans l'amélioration constante de notre processus de fabrication et dans nos techniques de traitement que le fait de garantir nos produits durant 25 ans représente autant un aboutissement qu'un aiguillon pour atteindre l'excellence.



Jakcure

Accessoires et fixations



Visserie inox

Longueur	Diam	Référence	
		10 Vis	200 Vis
40mm	4mm	809010	809000
45mm	5mm	809110	809100
50mm	5mm	809210	809200
65mm	5mm	809310	809300
75mm	5mm	809410	809400

Clous en acier inoxydable pour palissade et Douvres

Longueur	Qté approx/kg	Ref 5 kg	Ref 1kg
50mm	441	800750	800710



Clous Galvanisés

Longueur	Qté approx / kg	Ref 25kg carton	Ref 5kg paquet	Ref 1kg paquet
50mm	441	800100	800150	800110
65mm	216	800400	800450	800410
75mm	145	800200	800250	800210
100mm	79	800300	800350	800310
125mm	42	800500	800550	800510
150mm	31	800600	800650	800610



Agrafes Galvanisées

Taille mm	Qté approx / kg	Ref 20kg carton	Ref 5kg paquet	Ref 1kg paquet
20 x 2,00mm	1079	801020	801050	801010
30 x 3,55mm	226	801120	801150	801110
40 x 4,00mm	136	801220	801250	801210



756000



756010

Platine Galvanisée pour balustrades

Pour poteaux intermédiaires 756000

Pour poteaux de fin et d'angle 756010

Pour une hauteur maximum de 1.10m - Pour balustrades uniquement Balustrades



Résine

Tube Résine polyester 070007

Applicateur Résine 070009



Tube Résine polyester



Jakclips

équerres pour accrocher panneaux bois sur poteaux pleins


Jakclips 645000



Support ajustable pour pergola

Platine ajustable 649900

*NON GALVANISÉ
*A utiliser uniquement pour supporter une structure telle une pergola, ces supports ne sont pas prévus pour supporter des poteaux de clôture



Tiges filetées galvanisées

Inclus 7 boulons / m

M8	070008
M10	070010
M12	070012
M16	070016



Serrure Deluxe

Ouverture 2 sens

Serrure Deluxe 354700



Serrure J-Lock

Cylindre européen

Serrure J-Lock 357700BM

Attention: tous les accessoires sont réservés à une utilisation par des adultes seulement - les enfants doivent être surveillés

Traitement Jakcure®

Appliquer sur toute recoupe pour le maintien de la garantie de 25 ans

Traitement Jakcure 131212



Le traitement traditionnel à base de créosote ou les traitements de basse qualité ne respectant pas les étapes incontournables du processus ne permettent pas une pénétration optimale du liquide de préservation



Notre réponse au risque de pourrissement et d'attaques par les insectes est le Jakcure. Nous imprégnons nos bois de produit de traitement à hauteur de 150% par rapport aux exigences des normes anglaises et européennes relatives aux quantités. Nous faisons aussi sécher au préalable tous nos bois.

Poutres, rondins, planches à emboîter... Autres sections sur demande

67



Poutres briques (Jakwall)

Dimension standard 2,35m x 90mm x 140mm

Poutre rainurée sur face 90mm	171700
Poutre rainurée sur face 140mm	171800
Poutre rainurée sur l'ensemble	171900
Poutre paysage non rainurée 2,35m x 140mm x 90mm	171910
Poutre finition sciée 2,4m x 100 x 200mm	171500



Autres Sections

3,0m x 100 x 50mm	755100
3,6m x 100 x 50mm	755200
3,6m x 150 x 50mm	755220
2,4m x 70 x 54mm	669801
2,27m x 45 x 34mm	669800
2m x 50 x 25mm	756350
1,83m 150 x 25mm (finition sciée)	171100
4m x 100 x 38 mm (finition sciée)	170210
4m x 150 x 38 mm	170410
3,6m x 150 x 38 mm	170400
3,6m x 100 x 38 mm (finition sciée)	170200
3.m x 150 x 25 mm	170800



Latte treillis	1,8m 25 x 12mm	356810
Latte treillis Stelling Minnis	1,8m 25 x 19mm	356800
Latte Vénitien	1,72m x 45 x 17mm	657410
latte	1,83m x 38 x 19mm	356400

Section 91 x 91

Longueur

1,2	641100
1,5	641200
1,8	641300
2,1	641400
2,4	641500
2,7	641600
3,0	641700
3,3	641800
3,6	641900



Section 70 x 70

Longueur

1,2	640100
1,5	640200
1,8	640300
2,1	640400
2,4	640500
2,7	640600



Section 50 x 50

Longueur (FINITION SCIEE)

1,5	170115
1,8	170118
2,1	170121
2,4	170124

Sur - mesure possible


Carrés 125 x 75mm; finition sciée

1,8m	170100
2,1m	170500


Lisse rectangulaire

3,6m x 100 x 38mm	170200
-------------------	--------


Poteaux pointe diamant

Avec "stress-relief": trait de scie permettant d'éviter la déformation du bois lorsqu'il sèche rapidement

	Hauteur	Section	Ref
Poteaux d'accroche pour portail droit et à crosse; finition sciée	2,10m	175 x 175mm	272400
Poteaux d'accroche pour portail droit et à crosse; finition sciée	2,10m	150 x 150mm	274000
Poteaux de réception; finition sciée	2,10m	150 x 150mm	274000
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,40m	175 x 175mm	273800
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,40m	150 x 150mm	273900
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,40m	125 x 125mm	272500
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,70m	175 x 175mm	273880
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,70m	150 x 150mm	274090
Poteaux pour portails spéciaux; finition sciée	2,70m	125 x 125mm	272600


Demi-ronds

3,6 x diamètre 100mm	135000
1,8m face de 115mm	130400
1,8m face de 125mm	150110
2,4m face de 125mm	131300
2.4m x diamètre 75mm	600500


Rondins

2,3m x Diamètre 150mm	090600
2.4m x Diamètre 150mm épointé	093055
2.4m x Diamètre 125mm épointé	090777
2.4m x Diamètre 125mm	090770
2,7m x Diamètre 125mm	091500
Piquet 1,8m x diamètre 60mm	114900
3.6m x Diamètre 100mm (pour usage hors-sol)	131800

Piquets 75mm épointés et chanfreinés

1,5m	091800
1,65m	091900
1,8m	092000

Piquets 90mm épointés et chanfreinés

1,65m	093200
1,80m	093300



Diamètre 100mm	
Longueur	Ref
1,5m	132100
1,8m	132200
2,1m	132220
2,4m	132300
Diamètre 60mm	
1,4m	114700
1,8m	114900
2,1m	115000
2,4m	115100



D'autres sections de rondins sont disponibles
- nous contacter pour les disponibilités

Diamètre 50, 60, 75, 90, 100, 125 et 150mm ;
demi-ronds 75 et 100mm

		Ref
Lame acoustique à rainure et languette	4,80m x 123 x 34mm	669610
Lame acoustique "light"	4,80m x 123 x 20mm	669640
Lame d'ouvres (finition sciée)	100mm x 12/6mm	
	Longueurs comprises entre 0,9m et 1.8m	
Lame londres	95 x 17mm	
	Longueurs comprises entre 0,81m et 3,9m	
Lattes	40 x 17mm (Euroguard Combi)	
	Longueurs comprises entre 1810mm et 3050mm	



Gamme métal



Balustrades/Mains Courantes



Panneau Sentry
Résidentiel
- P75



Panneau Barbican
Impérial
- P76

Risques Moyens à Modérés

Gamme EuroGuard



EuroGuard à plis
- 73



EuroGuard
plat - 74



Porte EuroGuard -
P74 et 101

Gamme Bowtop



Bowtop
- P77



Bowtop anti-étranglement
- P78



Porte Bowtop
- P77



Porte Bowtop anti-étranglement
- P78

Gamme Ornemental



Ornemental
- P79



Portail Ornemental
- P80



Portillon Ornemental
- P80

Haute Sécurité

Gamme Barbican



Barbican
- P82



Portail Barbican
- P82



Barbican avec
sécurité renforcée
- P83



Barbican avec
sécurité renforcée
- P83



Barbican Defender
Xtreme - P83



Portail Barbican
Defender avec sécurité
renforcée - P83




Portail Barbican
Imperial
- P84



Barbican Imperial
- P84

Gamme Sentry




Sentry
- P85



Portail Sentry
- P85

Treillis soudés



Securimesh
- P86



Portail
Securimesh
- P87



Portail
Securimesh
- P88

Produits sur-mesure



Arceau anti franchissement
- P87



Mur absorbant
- P87



Panneaux Barbican
spécial - P87



Portail métallique
plein - P87



Grillage
sur-mesure - P87

Portails sécurisés



Bowtop
- P88



Ornemental
- P88



Barbican
- P88




Sentry
- P88



Securimesh
- P88



Portail coulissant
Sentry sécurisé
- P88



Euroguard
- P88

Options de sécurité



Rota Spike
- P90



Viper Spike
- P90



Cobra Spike
- P90



Peigne de sécurité -
P90

Système de détection



Clôture électrique
- P91



Système de détection
- P91

Grillages



Grillage
- P93



Système Tubulaire
- P94

Contrôle d'accès et démarcation bois/métal




Barrières levantes
- P95




Poteaux métal
- P95



Lisse diamant
- P96



Clôture chaîne
- P96



Poteaux bois
- P96



Poteaux réflecteurs
- P96

Trois familles de treillis soudés composent l'ensemble des produits proposés dans cette gamme. Garantie de 25 ans d'usage. Tous les panneaux sont Galfan (alliage galvanisation zinc et aluminium); les poteaux sont galvanisés à chaud. La peinture epoxy vient en standard ou en RAL spécifique. Système de fixation pour poteaux anti-vandalisme. Portes voir page 88 .






EuroGuard à plis (EuroGuard regular)

Hauteur	Largeur	Dimension poteaux	
1,52	3.0m	60 x 40mm	3 plis
1,81	3.0m	60 x 40mm	4 plis
2,0	3.0m	60 x 40mm	4 plis
2,41	3.0m	80 x 60mm	4 plis
3,0	3.0m	80 x 60mm*	4 plis
4,0	3.0m	80 x 60mm*	4 plis
5,0	3.0m	80 x 60mm*	4 plis
6,0	3.0m	80 x 60mm*	4 plis

Pour les dimensions supérieures à 2,41 m les panneaux sont assemblés. Le profil en 'V' augmente la résistance des panneaux

*poteau de soutien pour un renfort supérieur.

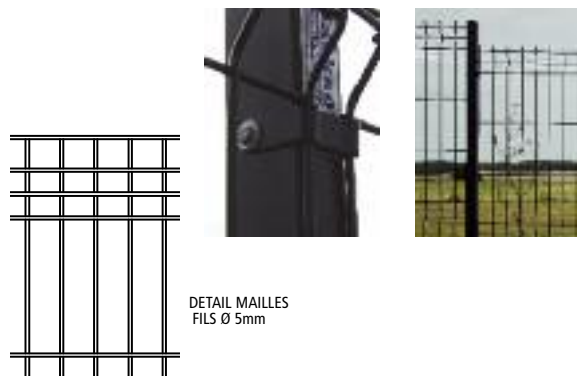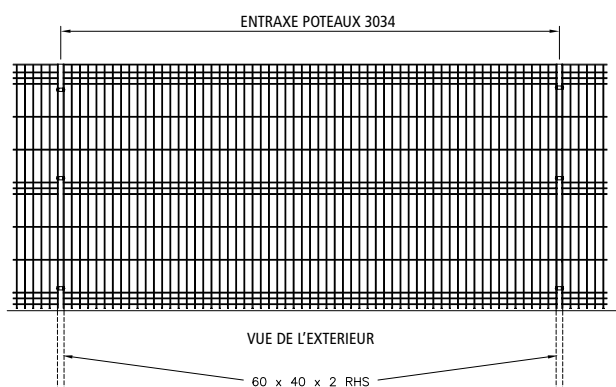


EuroGuard extra renforcé à plis

Hauteur	Largeur	Dimension poteaux
2,01	3,0m	80 x 60mm
2,41	3,0m	80 x 60mm
3,0	3,0m	80 x 60mm*
4,0	3,0m	80 x 60mm*
5,0	3,0m	120 x 60mm
6,0	3,0m	120 x 60mm

Profil avec relief en 'V' pour une sécurité renforcée; maille plus serrée. Pour les dimensions supérieures à 2,41m les panneaux sont assemblés

*poteau de soutien pour un renfort supérieur.

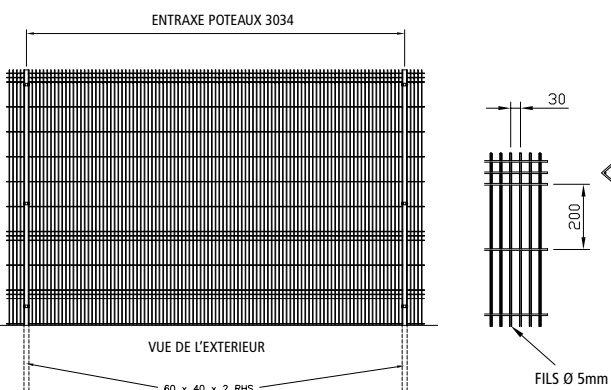

Option insertion de lattes bois occultantes:
voir Euroguard COMBI page 33

Treillis soudé plat disponible en maille moyenne et en maille renforcée.
Finitions Galfan (alliage galvanisation zinc et métal). Taille disponible de 1 à 6 mètres



EuroGuard plat (EuroGuard platform)

Hauteur	Largeur	Dimension poteaux
1,03	3m	60 x 40mm
1,23	3m	60 x 40mm
1,43	3m	60 x 40mm
1,83	3m	60 x 40mm
2,03	3m	60 x 40mm
2,43	3m	80 x 60mm
3,0	3m	80 x 60mm*
4,0	3m	80 x 60mm*
5,0	3m	80 x 60mm*
6,0	3m	80 x 60mm*


Maille moyenne sécurité:
double fil 6mm horizontal; 5mm vertical

Maille haute sécurité:
double fil 8mm horizontal; 6mm vertical

Profil plat avec double fil horizontal. Pour les dimensions supérieures à 2,43m les panneaux sont assemblés.



EuroGuard plat

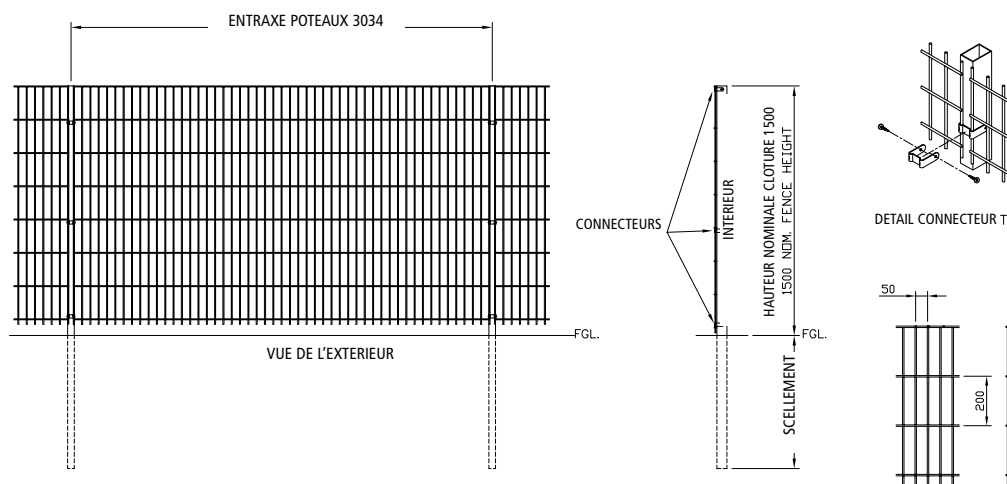

Pour application résidentielle, la balustrade Sentry Residentiel est une alternative à nos panneaux Sentry standards.



Ci-dessus: Clôture
Sentry Residentiel

Photos de droite:
Détails des panneaux



Portail battant ou coulissant
sur demande

Panneau Sentry Residentiel (Sentry panels)

Hauteur

1m	021000L
1,25m	021200L


Poteau intermédiaire et de fin (à sceller)

1m	021001
1,25m	021201

Poteau d'angle (à sceller)

1m	021002
1,25m	021202

Poteaux sur platine sur demande

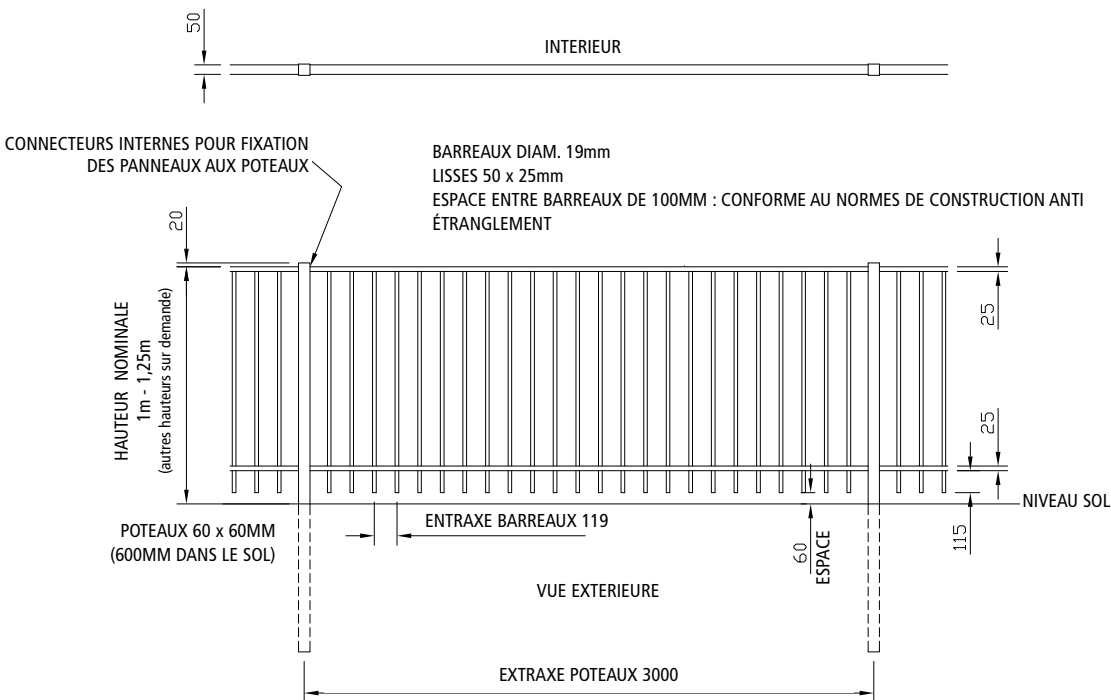

Une version plus fine de nos panneaux Barbican Imperial, avec des barreaux de 19mm, idéale pour jardins et lotissements.



Panneau Barbican Impérial Résidentiel (Barbican Imperial Residential panels)

Hauteur

1m	079100L
1,25m	079120L

Poteau intermédiaire

1m	071001
1,25m	071251

Poteau d'angle

1m	071003
1,25m	071253

Poteau de fin

1m	071002
1,25m	071252




Attention, les finitions sont en option, le panneau standard n'en comprend pas (voir schéma bas de page).

Poteaux sur platine sur demande

Ci-dessus: Panneau Barbican Impérial Résidentiel avec finitions EN OPTION

Ci-Contre: 6 différentes finitions possibles

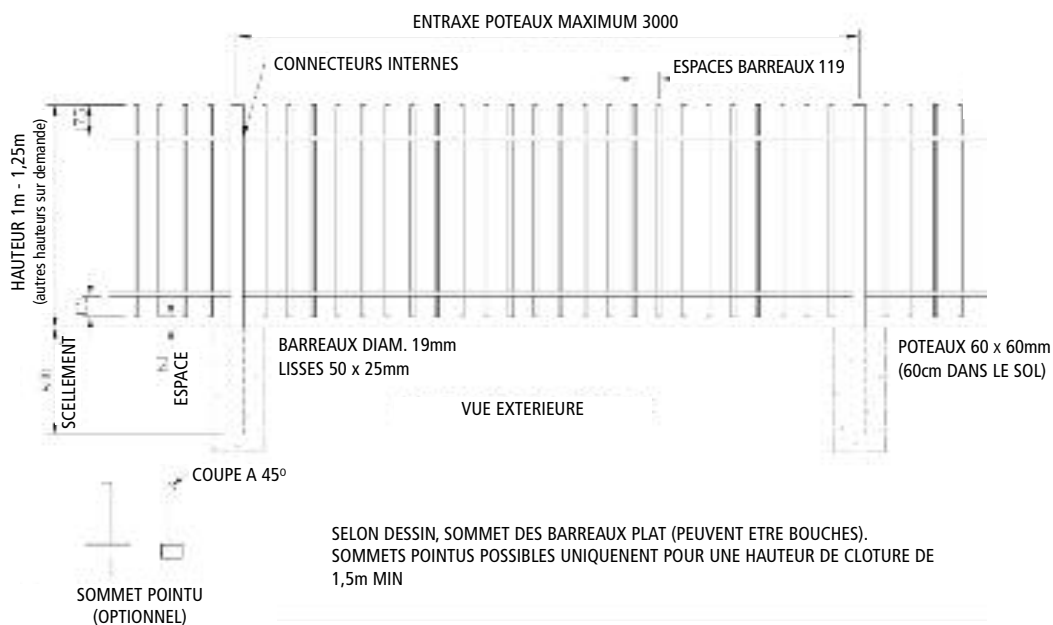

Clôture en arc ayant de nombreuses applications: aire de jeux, milieu urbain, parcs, etc. Très grande solidité grâce à des tubes traversants soudés. Deux standards dont un spécifiquement dédié aux aires consacrées aux enfants avec un écartement entre barreaux empêchant l'étranglement (voir page 78). Fabrication sur-mesure possible.



Peut être fabriqué en fonction d'une pente ou d'un radius. Fabrication sur-mesure possible. L'entraxe de 3.00 mètres permet de diminuer le nombre de poteaux et la main d'œuvre associée.

Galvanisation à chaud au trempé et peinture RAL époxy en option (standard et hors standard).


Garantie d'usage de 25 ans.



Bow Top Standard

Hauteur (au point le plus haut)	Diamètre des palis	Dimension des lisses	Diamètre des poteaux	Largeur Bow Top standard
1,0m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	3m
1,2m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	3m
1,5m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	3m
1,8m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	3m

Portillons page 88

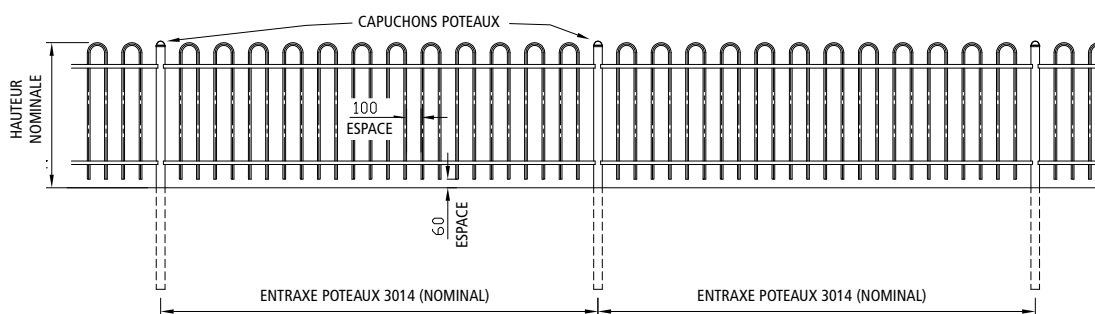

Version spécifiquement dessinée pour les aires consacrées aux enfants avec un écartement entre barreaux empêchant l'étranglement. Cette clôture peut être fabriquée en fonction d'une pente ou d'un radius. Fabrication sur-mesure possible.

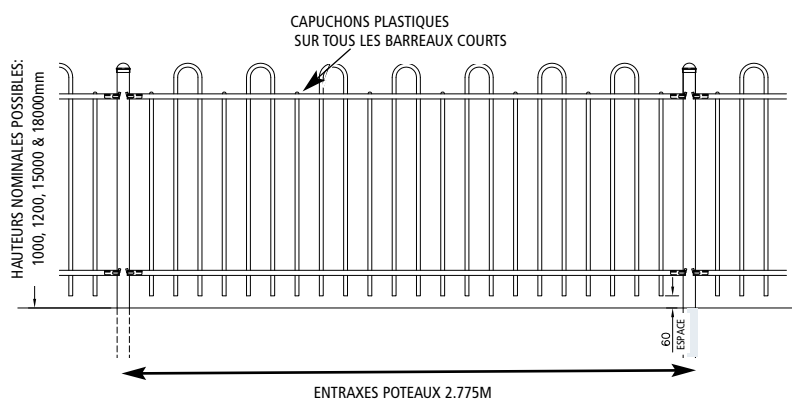


Image de gauche:
Liaison des panneaux
s'adaptant
parfaitement à la forme
des poteaux ronds ou
carrés

Bow Top anti-étranglement

Hauteur (au point le plus haut)	Diamètre des palis	Dimension des lisses	Diamètre des poteaux	Entraxe Bow Top anti étranglement
1,0m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	2,775mm
1,2m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	2,775mm
1,5m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	2,775mm
1,8m	19mm	50 x 25mm	60,3mm	2,775mm

Portillons page 88



L'entraxe de 2.775 mètres permet de diminuer le nombre de poteaux et la main d'œuvre associée.


Galvanisation à chaud au trempé et peinture RAL époxy en option (standard et hors standard).

Garantie d'usage de 25 ans.

Clôture résidentielle avec plusieurs options de design.
 Peut être fabriquée en fonction d'une pente ou d'un radius.
 Fabrication sur-mesure possible.



Possibilité de choisir parmi 7 types de finition pour palis

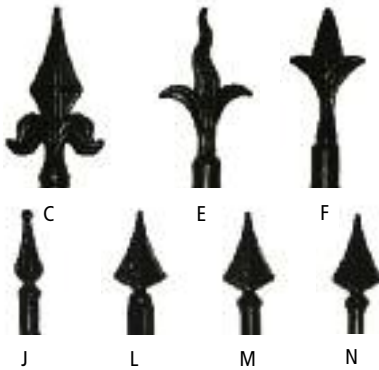


Ornemental


Hauteur (au point le plus haut)	Diamètre des palis	Dimension des lisses	Dimension des poteaux
1,0m	19mm	50 x 25mm	60 x 60mm
1,2m	19mm	50 x 25mm	60 x 60mm
1,5m	19mm	50 x 25mm	60 x 60mm
1,8m	19mm	50 x 25mm	60 x 60mm
2,0m	19mm	50 x 25mm	60 x 60mm
2,5m	19mm	50 x 25mm	80 x 60mm
3,0m	19mm	50 x 25mm	80 x 60mm

Galvanisation à chaud au trempé et peinture RAL époxy en option (standard et hors standard).
 Garantie d'usage de 25 ans. Portillons et portails disponibles page 80. Entraxe de 3 mètres


Standard

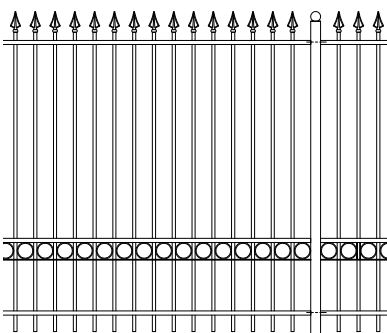

Style A

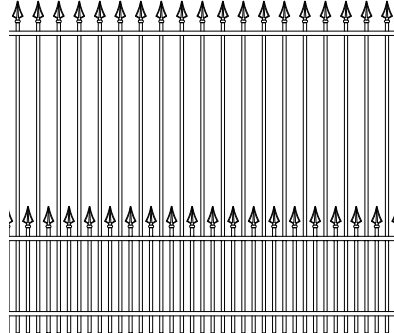

Style B

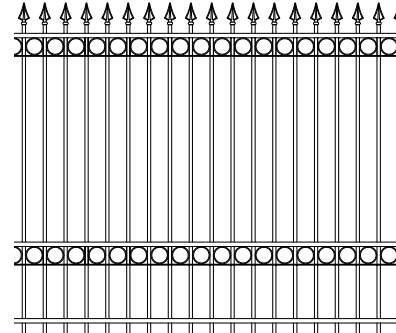

Attention: La finition des poteaux 'standard' avec boule est une option.

Ornemental

Portails et portillons de clôtures résidentielle. Simple battant, double battant.
Ouverture à la française, portail autoportant, coulissant sur rail. Ouverture
manuelle, possibilité d'automatisation au sol ou par bras*.
Design en chapeau de gendarme ou montant supérieur droit.



Fabrication sur-mesure possible.

Galvanisation à chaud au trempé et peinture
RAL époxy en option (standard et hors
standard).



Garantie d'usage de 25 ans.

* Jacksons Fine Fencing prépare
l'automatisation. L'installation de
l'automatisme est mise en place par
le distributeur.


Portes et Portails Ornemental

Hauteur (au point le plus haut)	Diamètre des palis	Principale lisse 60 x 40mm Lisse secondaire 60 x 5mm	
		Dimension des lisses	Dimension des poteaux
1,0m	19mm	60 x 40mm	150 x 150mm
1,2m	19mm	60 x 40mm	150 x 150mm
1,5m	19mm	60 x 40mm	150 x 150mm
1,8m	19mm	60 x 40mm	150 x 150mm
2,0	19mm	60 x 40mm	150 x 150mm
2,5m	19mm	60 x 40mm	150 x 150mm
3,0m	19mm	60 x 40mm	150 x 150mm

Possibilité de choisir parmi 7 types de finition
pour palis.

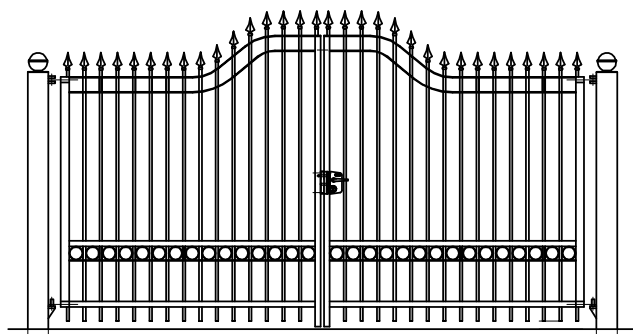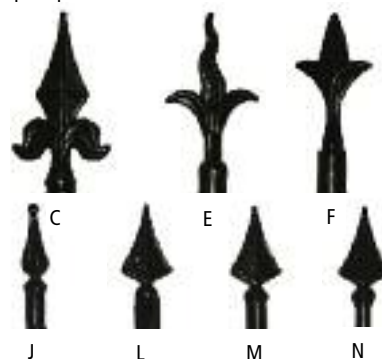

Style chapeau de gendarme

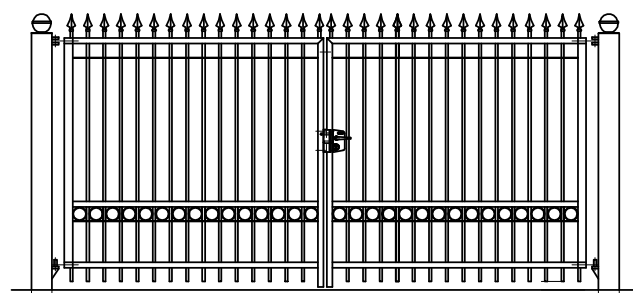

Standard droit

Proposé en style 'A' et 'B'.

Gamme métal
haute sécurité



Clôture de haute sécurité avec palis traversants soudés. Fixation des panneaux aux poteaux avec système anti-vandalisme. Différentes options de montages, dont sur mur. Peut être fabriqué en fonction d'une pente ou d'un radius. Fabrication sur-mesure possible.



Panneaux Barbican -

Palis carrés 25 x 25mm - Lisse 60 x 40mm


Hauteur (au point le plus haut)	Entraxe entre poteaux	Dimension des poteaux
1,0m	3,0m	60 x 60mm
1,25m	3,0m	60 x 60mm
1,5m	3,0m	60 x 60mm
1,8m	3,0m	60 x 60mm
2,0m	3,0m	60 x 60mm
2,5m	3,0m	80 x 60mm
2,9m	2,4m	80 x 60mm
3,0m	2,4m	80 x 60mm

Portails page 88

Galvanisation à chaud au trempé et peinture RAL époxy en option (standard et hors standard).

Garantie d'usage de 25 ans.

Portillons et portails disponibles page 88

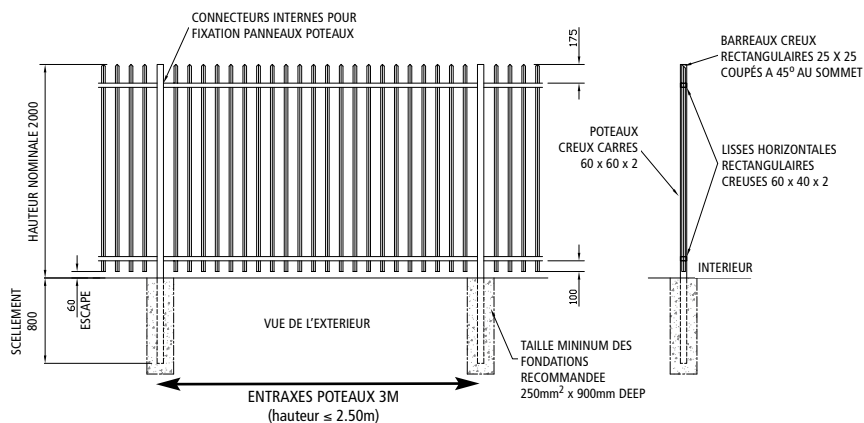

Possibilité de choisir parmi 2 types de finition pour palis

Pour les 3 types de panneaux Defender, Extra et Barbed. Clôture de haute sécurité avec palis traversants soudés. Fixation des panneaux aux poteaux avec système anti-vandalisme. Différentes options de montages, dont sur mur. Peut être fabriqué en fonction d'une pente ou d'un radius. Fabrication sur-mesure possible.



Hauteur (au point le plus haut)

Entraxe entre poteaux

Dimension des poteaux



Barbican Defender

Spécificité: palis recourbés vers l'extérieur. Longueur de 320mm. Rend la clôture extrêmement difficile à franchir.

Palis: 25mm carrés

Dimension des lisses: 60 x 40mm

2,25m

2,4m

80 x 60mm

2,50m

2,4m

80 x 60mm

2,75m

2,4m

80 x 60mm

2,90m

2,4m

80 x 60mm

3,0m

2,4m

80 x 60mm



Barbican Extra

Spécificité: augmentation du nombre de palis sur la traverse haute afin d'empêcher d'y prendre appui.

Palis: 25mm carrés

Dimension des lisses: 60 x 40mm

2,25m

2,4m

80 x 60mm

2,50m

2,4m

80 x 60mm

3,0m

2,4m

80 x 60mm



Barbican Barbed Top

Spécificité: pointes inversées dirigées vers l'extérieur et soudées en haut des palis.

Palis: 25mm carrés

Dimension des lisses: 60 x 40mm

2,25m

3,0m

80 x 60mm

2,50m

3,0m

80 x 60mm

2,75m

2,4m

80 x 60mm

2,90m


2,4m

80 x 60mm

3,0m

2,4m

80 x 60mm

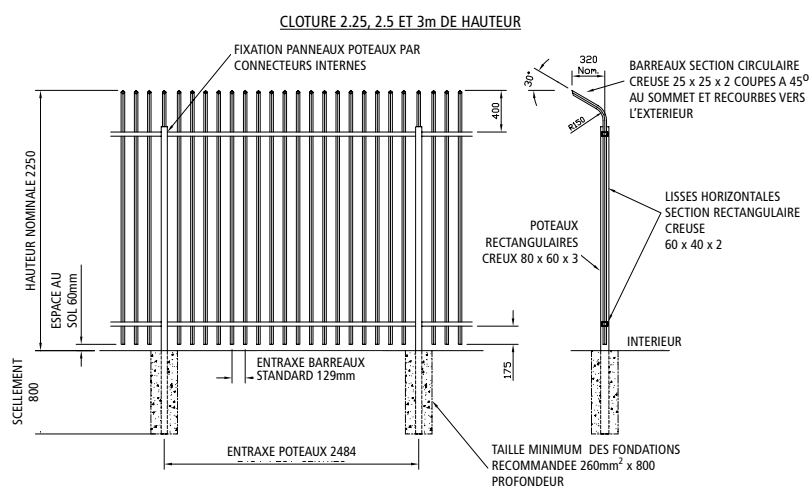

Galvanisation à chaud au trempé et peinture RAL époxy en option (standard et hors standard).

Garantie d'usage de 25 ans.

Portillons et portails disponibles page 88

Clôture de haute sécurité avec palis ronds traversants (existe aussi en palis carrés p 94). Différentes options de montage dont sur mur.
Peut être fabriqué en fonction d'une pente ou d'un radius.
Fabrication sur mesure possible.



Panneaux Barbican Imperial avec palis ronds diam 25 ou 32mm

Hauteur (au point le plus haut)	Entraxe entre poteaux	Dimension des poteaux
1,0m	3,0m	60 x 60mm
1,25m	3,0m	60 x 60mm
1,5m	3,0m	60 x 60mm
1,8m	3,0m	60 x 60mm
2,0m	3,0m	60 x 60mm
2,5m	3,0m	80 x 60mm
2,9m	2,4m	80 x 60mm
3,0m	2,4m	80 x 60mm



Portails page 88



Photo de gauche:
Bouchons pour chaque
palis
(en option)



Possibilité de choisir parmi 9 types de finition pour palis

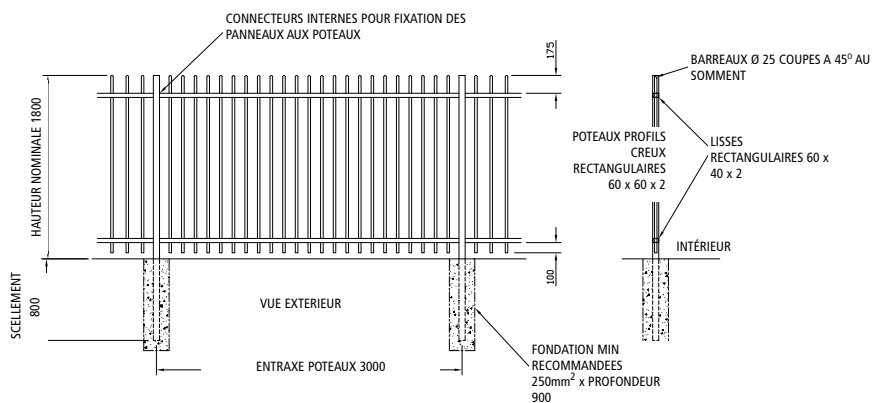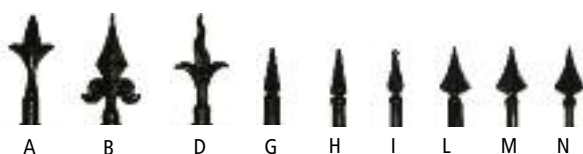

Clôture avec palis semi-traversants soudés. Fixation des panneaux aux poteaux avec système anti-vandalisme. S'adapte à tout type d'environnement: privé, industriel, urbain. Possibilité d'ajouter un peigne de sécurité. Peut être fabriqué en fonction d'une pente ou d'un radius.



Photo du haut:
Aucune jointure visible
entre le poteau et la
panneau



Panneaux Sentry

Dimensions des palis: 32mm ronds

Dimensions des lisses: 60 x 40mm


Hauteur (au point le plus haut)	Entraxe entre poteaux	Dimension des poteaux
1,0m	3,0m	60 x 60mm
1,25m	3,0m	60 x 60mm
1,5m	3,0m	60 x 60mm
1,8m	3,0m	60 x 60mm
2,0m	3,0m	60 x 60mm
2,5m	3,0m	80 x 60mm
2,9m	2,4m	80 x 60mm
3,0m	2,4m	80 x 60mm

Fabrication sur-mesure possible.

Galvanisation à chaud au trempé et peinture RAL époxy en option (standard et hors standard).

Garantie d'usage de 25 ans.

Portillons et portails disponibles page 88

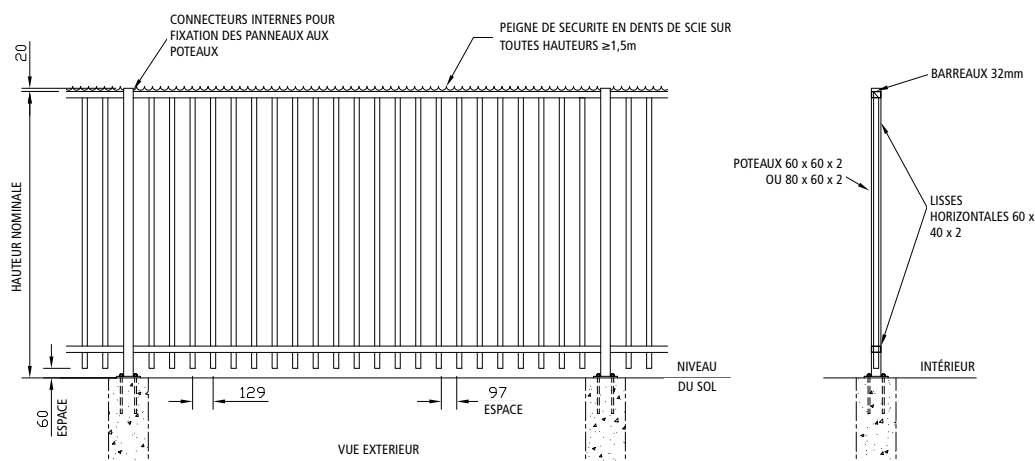

Clôture de très haute sécurité permettant de laisser un champ visuel. Le passage d'objet est rendu difficile, tout comme l'escalade. Le Securimesh peut être couplé avec un système de surveillance par caméra, un système de détection ainsi qu'une clôture électrique.



Panneaux Securimesh

Largeur: 2,515m
Maille: 76,2 x 12,7 x 4mm
Entraxe poteau: 2,44mm/panneaux se recouvrant au poteau

Hauteur (au point le plus haut)	Dimension des poteaux
1,27m	80 x 60mm
2,13m	80 x 60mm
2,44m	80 x 60mm
3,0m	80 x 60mm
4,2m	139 diam
5,2m	139 diam





Pour une sécurité optimale les panneaux recouvrent de 75mm minimum les poteaux et la forme des fixations n'offre aucune prise.

Peut être installé sur murs, avec des poteaux en L et en redans. Ajout possible de concertina.


Galfan (aluminium + zinc) soit 4 fois la durée de vie. Poteaux galvanisés à chaud. Peinture RAL époxy en option (standard et hors standard).

Garantie d'usage de 25 ans.

Portillons et portails disponibles page 88

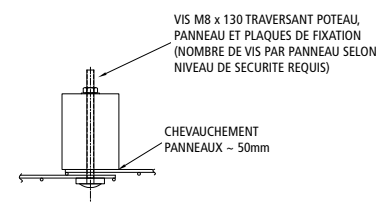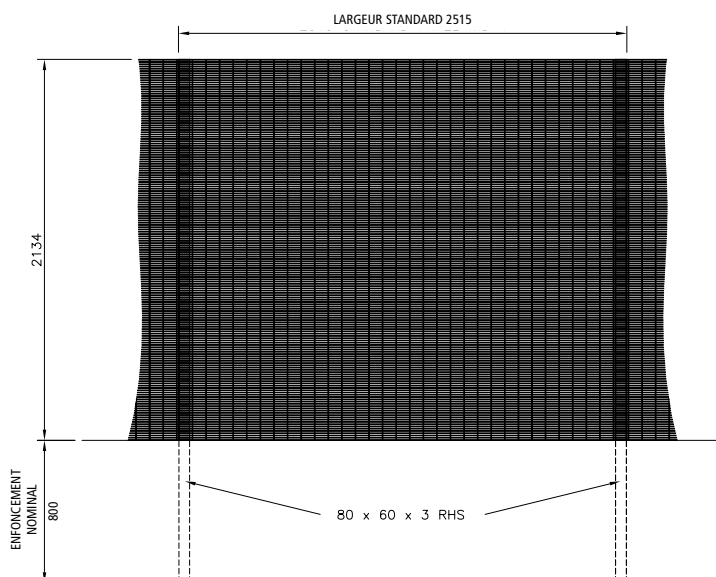

SECTION POTEAU INTERMEDIAIRE



DETAILS MAILLE

Nous avons la possibilité de fabriquer une large gamme de produits sur-mesure en prenant en compte les spécificités de chaque projet. Nous intervenons régulièrement sur des sites sensibles afin d'analyser les besoins avec nos clients.



Portail Autoportant



Sécurisation des accès maritimes sur port industriel



Clôture Securimesh



Panneau Barbican spécial et bavolet



Grillage sur-mesure



Portail métallique plein



Portail haute sécurité avec rangées de Rota Spike



Mur antibruit absorbant

Dernier projet en date en France: le port de Dunkerque où nous avons conçus des éléments de sécurité afin de restreindre certains accès tout en tenant compte de plusieurs variables comme les marées, les abords de plage, les différentes entrées de port.

Pas de recettes miracles mais une étude minutieuse menée en partenariat avec nos clients afin de trouver la meilleure solution. Soixante années d'expérience nous aident dans cette recherche.

Nos portails et portillons fabriqués sur-mesure sont disponibles dans les gammes suivantes:

- Barbican, Barbican Imperial, Barbican Extra, Barbed et Defender • Sentry
- Ornemental • Bow Top et Bow Top anti-étranglement
- Euroguard • Securimesh. Toutes nos gammes de portails sont proposées en ouverture à la française ou coulissante.

Risques Moyens à Modérés



EuroGuard Plat



EuroGuard



Ornemental



Portillon Ornemental



Bow Top



Bow Top anti-étranglement

Haute Sécurité



Barbican



Barbican Imperial



Portail coulissant Sentry sécurisé



Barbican Defender Xtreme



Sentry



Securimesh

Types d'ouverture:

- A la française (double battant)
- Autoportant
- Coulissant sur rail

Chaque portail dispose d'une gamme de panneaux identiques.

Galvanisation à chaud au trempé et peinture RAL époxy en option (standard et hors standard). Galfan (aluminium + zinc) pour l'Euroguard et le Securimesh.

Garantie d'usage de 25 ans.

L'ensemble de nos portails et portillons sont automatisables au sol ou par bras. Jacksons Fencing prépare l'automatisation (passage de fil, réservations, pose de serrure magnétique).

La pose de motorisation est prise en charge par l'installateur.

	Barbican (y compris extra de sécurité)	Barbican Defender	Barbican Imperial	Sentry	Euroguard E. extra E. plat	Securi- mesh	Bow Top
Palis							
25 x 25mm verticaux	•						
25 x 25mm verticaux avec 2mm d'épaisseur		•					
Palis ronds 19mm							•
Palis ronds 25mm pour portail jusqu'à 2m de haut			•				
Palis ronds 32mm			•	•			
Option Grillage					•	•	
Portails à double battant ouverture à la française							
Disponible pour une gamme standard de largeur jusqu'à 12m et hauteur jusqu'à 3m	•	•	•	•			
Disponible pour une gamme standard de largeur jusqu'à 10m et hauteur jusqu'à 3m; accès véhicules et piétons					•	•	•
Portails avec ouverture plus importante disponibles en commandes spéciales	•	•	•	•	•	•	•
Design avec 2 ou 3 lisses selon largeur de l'ouverture (avec 3 lisses renfort en partie basse)	•	•	•	•	•	•	•
Poteaux de section carrée de 100mm, 120mm, 150mm, 250mm, en fonction de la taille du portail	•	•	•	•	•	•	•
Poteaux pour portail permettant 800mm à 1m d'enfoncement dans le sol; possibilité de platines	•	•	•	•	•	•	•
Portails autoportants*							
Disponible pour une gamme standard de largeur jusqu'à 24m et hauteur jusqu'à 3m (ouverture plus large en commande spéciale)	•	•	•	•	•	•	•
2 lisses avec lisse du bas renforcée lisse 60 x 40mm montants (cadres latéraux) 120 x 80mm	•	•	•	•	•	•	•
Portails fournis avec platines pour montage sur béton	•	•	•	•	•	•	•

*Il existe une alternative avec les portails coulissants sur rail qui ont pour avantage de proposer une possibilité d'ouverture/passage plus large

Toutes ces options sont adaptables sur nos produits afin d'augmenter le niveau de sécurité. Produits galvanisés à chaud, peinture epoxy en option.

Peigne de sécurité

Pointes de 25mm sur 2 lignes parallèles. Largeur de la lisse 40mm x 1,8m de long.



Rota spike

Pointes libres rotatives de 90mm montées sur tube de 41,5mm de diamètre. Adaptable sur mur, panneaux, portes etc. Rota spike sur 6m de long.




Cobra spike

Combinaison de pointes fixes de 110mm et 80mm fixées sur une base de 50mm pré-percée. Adaptable sur mur, panneaux, portes etc.



Cobra spike rotary

Deux longueurs de Rota Spike fixées à un tube galvanisé de 3m x 41mm. Facile à installer, pratiquement impossible à escalader. Longueur 3m x largeur 180mm x hauteur 270mm.

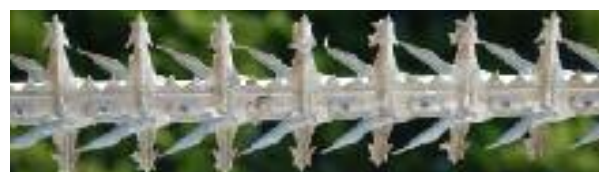

Viper spike

Doubles pointes de 170mm fixées en V avec un écartement entre pointe de 230mm. Fixé sur une lisse de 40 x 60mm. 9 paires sur 1,1m de long.



Viper spike 3

Système de prévention à installer sur les gouttières montantes et autres structures verticales. 8 paires par lisse de 60 x 40mm. Largeur de 150 x 200 x 150mm.



Bavolets et Concertina

Concertina


Diamètre	Diamètre quand posé	Longueur approx
450mm	400mm	8m
710mm	620mm	10m
965mm	820mm	10m

Concertina Plat

Hauteur	Longueur approx
500mm	12m
700mm	14m
900mm	14m



Nous proposons différents systèmes de détection et de clôtures électriques. De tels projets doivent être soigneusement étudiés en prenant en compte la globalité des problèmes auxquels le site est confronté afin d'adapter au mieux la réponse: de la simple détection à la localisation des tentatives d'effractions sur grands périmètres en passant par la dissuasion électrique, les réponses peuvent être multiples!



Clôture électrique

Système combinant à la fois la détection et la protection physique en infligeant un choc électrique (non fatal) à l'intrus. Dissuasif car très visible, surtout avec l'appui d'une signalétique appropriée.

Caractéristiques essentielles (nous contacter pour toute étude sur-mesure)

- Adaptable à la plus grande majorité des clôtures
- Peut être couplé avec d'autres systèmes (vidéo, téléphones, sirènes, ordinateurs,...)
- Batterie en cas de coupure électrique
- 5700 volts
- 5 joules



Systèmes de détection (P.I.D.S)

Equipement de détection multifonctionnel utilisant des détecteurs de vibrations analysées par informatique. Adaptable sur de multiples supports y compris concertina ou même les conduites d'eau.

Ce système détecte avec une extrême précision les tentatives d'intrusion (+/- 10m) tout en ayant un pourcentage très bas de fausses alarmes. L'ensemble est relié à un central informatique. Assimilable à la technologie radar.

Applications:

- Frontières
- Aéroports
- Ports
- Applications militaires
- Infrastructures etc.

Divers



Grillages galvanisés et plastifiés de qualité supérieure. Les références nombreuses en taille et en diamètre permettent de faire face à la majorité des problèmes rencontrés.



Grillage galvanisé 50mm

Hauteur rouleaux		0,9m	1,2m	1,4m	1,8m	2,0m	2,4m	2,75m	3,05m
Nb lignes métal		2	3	3	3	3	4	5	5
Tailles des fils	longueur	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
2,5mm	25m	300100	300200	300300	300400				
2,5mm	12,5m					311700	307000	305000	
3,0mm	25m	300500	300600	300700					
3,0mm	12,5m				300800	315300	303700	305200	303800
3,55mm	12,5m	300900	306100	306900	317700	316100	316500	316900	317300

Grillage galvanisé PVC 50mm

Hauteur rouleaux		0,9m	1,2m	1,4m	1,8m	2,0m	2,4m	2,75m	3,05m
Nb lignes métal		2	3	3	3	3	4	5	5
Tailles des fils	longueur	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref	ref
1,7/2,5mm*	25m	300900	301000	301100	301200				
1,7/2,5mm*	10m	313300	303400	303500	303600				
2,24/3,15mm	25m	301300	301400	301500	301600				
2,24/3,15mm	12,5m					305500	307500	305400	305700
2,5/3,55mm	12,5m	302912	303012	303112	303212	304500	306300	305600	306500
3,0/4,0mm	12,5m	309500	310000	312100	304000	306700	304100	307100	304200
3,55/4,75mm	12,5m	321900	322000	322100	307900	308000	308100	308200	308300

* Uniquement vert


PVC vert (noir possible sur demande)

Notre système tubulaire inclut une lisse supérieure (sauf Style 1 et 2). Galvanisé à chaud avec une option peinture en RAL standard ou sur-mesure. Entraxe entre poteaux de 3m maximum; lignes de tension en fonction de la hauteur. Ce système inclut des jambes de force tous les 50 mètres et dans les angles.




Système 1 (0,9m à 3,6m)

Système sans tube supérieur. Poteaux normaux ou renforcés.



Système 4 (1,8m à 3,6m)

Système avec poteaux de 60,3mm et extension verticale de 410mm pour 3 rangées de fil barbelé et tube supérieur de 41,5mm.

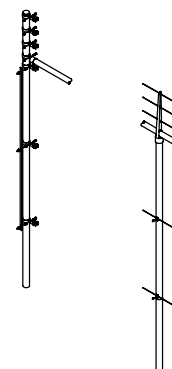


Système 2 (1,8m à 3,6m)

Système avec poteaux de 60,3mm et renfort d'ancrage des poteaux. Système avec 3 fils de barbelés supérieurs




Système 5 (1,8m à 3,6m)

Système avec poteaux de 60,3mm et extension crantée de 360mm pour 3 rangées de fil barbelé et tube supérieur de 41,5mm.




Système 3 (0,9m à 3,6m)

Système avec poteaux de 60,3mm et tube supérieur de 41,5mm.



Système 6 (1,8m à 3,67m)

Système avec poteaux de 60,3mm et extension en 'Y' pour 6 lignes de fil barbelé et tube supérieur de 41,5mm.

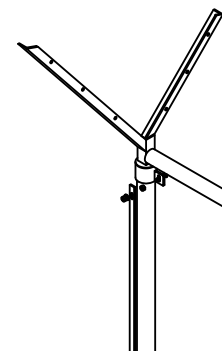



Plots de sécurité manuels

Poteau Fixe - J Series (non certifié anticrash)*

Hauteur cylindre	600/800mm
Diamètre cylindre	275mm
Matériau cylindre	Acier Fe360



Poteaux Automatiques - J Series (non certifié anticrash)*

	J 275/600	J 275/800
Moteur	Hydraulique	Hydraulique
Cylindrée	600m	800mm
Diamètre	275m	275mm
Matériau	Acier Fe360	Acier Fe360
Temps de montée	Env 5 secs	Env 7 secs
Temps de descente	Env 2.8 secs	Env 3.5secs
Consommation d'énergie	220W	220W

*Avec cercle extérieur lumineux - LED centrale

Poteau Automatique



Poteau inox sommet arrondi



Poteau inox sommet incliné



Poteau Fixe (non certifié anticrash)

	Poteau inox sommet arrondi	Poteau inox sommet incliné
Diamètre	101mm Ø 2mm	101mm Ø 2mm
Hauteur	1.4m	1.4m
Hauteur Hors-sol	1m	1m



Poteaux et chaîne

Poteaux pour chaîne, section carrée de 100mm, raboté, 1,5m de haut **ref 350900**

Chaîne galvanisée 50mm x 6mm x 1m avec picots tous les 2 maillons **ref 350600**

Crochet d'attache pour chaîne, galvanisé **ref 350700**



Lisse 'argent'

Poteaux de 125mm x 75mm avec hauts arrondis; 1 poteau tous les 2 mètres.

Poteau intermédiaire 1,5m **ref 201200**

Poteau de coin 1,5m **ref 201300**

Poteau de fin 1,5m **ref 201500**

Lisse de 6m galvanisée + connecteur **ref 064000BM**
Diamètre 41.5mm



Lisse diamant

Lisse de 75 x 75mm de section nominale de 2,70m (poteaux tous les 1,35m) **ref 640600**

Ditto poteaux tous les 1,80 mètre **ref 640300**

Strap métal pour lisse diamant **ref 201100**

Poteaux 0,9m de long **ref 200900**

Poteaux 1,2m de long **ref 201000**



A



B



C



D



E



F



H



J



K




Poteaux bois

		0,9m	1,2m	1,5m	1,8m	2,1m	2,4m	2,75m	3m	3.6m
A Poteaux bois arrondis et chanfreinés garantis 25 ans	75mm	131400	131500	-	-	-	-			
	100mm	131900	132000	132100	132200	132220	132300			
	125mm	132400	132500	132600	132700	-	132800		132430	132436
	150mm	132900	133000	133100	133200	-	133300		132930	132936
B Poteaux bois arrondis avec rainure	150mm	133900	133400	134100	-	-	-			
C Poteaux bois carrés avec pointe triangle	150mm	272100	272200	-	-	274000	273900			
	175mm	272300	272700	-	-	272400	273800	273880		
D Poteaux bois carrés avec rainure et pointe diamant	150mm	274200	274300	-	-	274400	-			
	175mm	274600	274700	-	-	-	-			

Poteaux métal

E poteau galvanisé haut arrondi	178x5mm	-	-	136400	-	-	-	-	-
F poteau galvanisé haut pyramidal	100x100x3mm	-	-	137400	-	-	-	-	-
H poteau galvanisé haut doré	178x5mm	-	-	138600	-	-	-	-	-
J poteau galvanisé haut argenté	178x5mm	-	-	138800	-	-	-	-	-
K réflecteurs	ambre	360100							
	blanc	360200							
	rouge	360300							

Nos produits de sécurité en métal suivent un processus de traitement leur procurant une longévité importante puisque nous garantissons le fait qu'ils remplissent leur fonction de protection pour un site durant 25 ans.

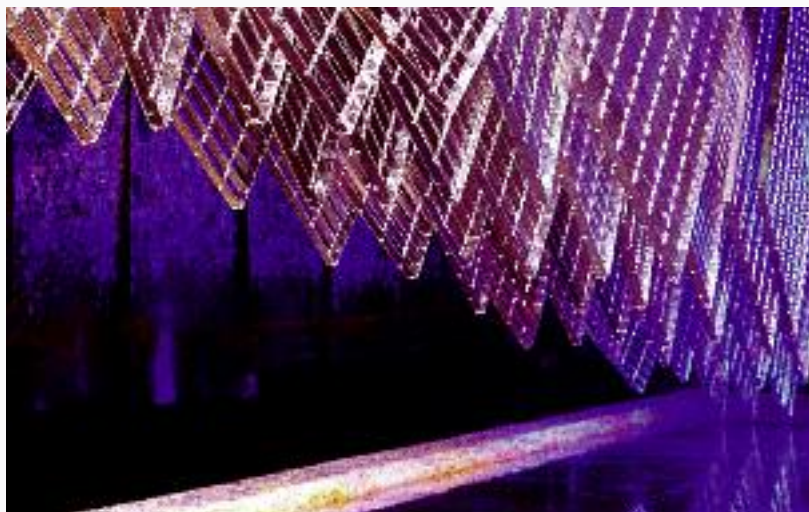

Nous faisons ainsi le choix d'une galvanisation à chaud au trempé, certes plus contraignante à exécuter mais permettant une protection supérieure aux autres procédés tels le sendzimir, la métallisation, etc.

La galvanisation au trempé

Ce procédé de protection de l'acier suit au minimum huit étapes principales (parfois plus). L'acier traité est soumis tour à tour au dégraissage, rinçage (2 fois), décapage, fluxage (procédé chimique contre l'oxydation), séchage, pour enfin passer dans un bain de zinc fondu à 450 degrés. Une tonne d'acier est ainsi protégée par 60 à 70kg de zinc.

La galvanisation au trempé assure la protection des soudures.

Plastification

Sur demande une couche de peinture peut être appliquée sur le métal galvanisé. Outre l'aspect esthétique, cette protection supplémentaire permet d'augmenter la durabilité du produit et son comportement face à la rouille.

La plastification suit les normes européennes: sans danger pour l'environnement, inoffensive pour l'homme, sans effet sur l'eau de pluie ou les aliments (au contact de récoltes par exemple), elle permet de résister d'avantage à l'abrasion, à la pollution, à l'agression maritime et aux UV.

Il existe une option supplémentaire appelée 'plasticoat' qui adjoint à la peinture un composant plastifié accroissant alors les performances du revêtement contre les agressions extrêmes de type maritime ou pollution, pluies acides, etc.

Il est important de noter qu'une galvanisation, même recouverte de plastification, ne présente pas un aspect parfaitement lisse. Des petits dépôts de zinc peuvent se former sur le métal ainsi traité.



RAL

Voici nos couleurs standards ci-dessous.

RAL 9005 Noir	RAL 6005 Vert
RAL 1018 Jaune	RAL 8017 Brun
RAL 5010 Bleu	RAL 7012 Gris
RAL 9010 Blanc	BS 20-C-40 Bleu
RAL 3020 Rouge	